

CATALOGUE 2025

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG



**KINGLED**[®]
CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN




CHIP LED ● ● ●
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT

TẢI APP KINGLED NHẬN NHIỀU TIỆN ÍCH

Đối tượng:

DÀNH CHO QUÝ ĐẠI LÝ MUA HÀNG TẠI NPP VÀ
CHI NHÁNH ILIKE TRÊN TOÀN QUỐC

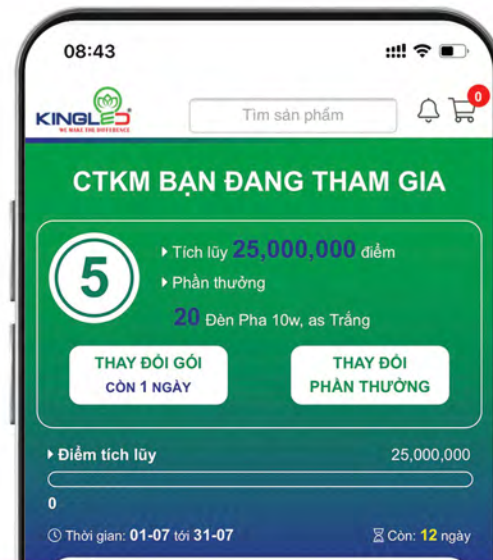

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

- Chủ động kích hoạt bảo hành theo thời gian xuất bán. Giải quyết vấn đề hàng lưu kho bị trôi bảo hành
- Kích hoạt bảo hành nhanh chóng thông qua tem bảo hành điện tử trên thùng hoặc trên từng đèn.

TRA CỨU THÔNG TIN SP

- Dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm khi quét mã QR trên tem bảo hành điện tử.
- Thông tin đại lý và thời gian đã kích hoạt bảo hành giúp đại lý thuận tiện trong việc tiếp nhận bảo hành.

ĐẠI LÝ KÍCH HOẠT:	TAT LIGHTING
THỜI GIAN KÍCH HOẠT:	15 / 6 / 2021
BẢO HÀNH CÒN:	720 ngày



ĐÈN ẨM TRẦN DIAMOND 10W



XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

- » Quét mã QR qua Zalo / Camera
- » Hoặc truy cập: <https://kingled.vn/tag/app>

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

 www.kingled.vn

 1900.6336.69

ĐÈN LED KINGLED®

CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN



ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP

BẢO HÀNH TẠI NHÀ

#1 ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP



“ Đèn KINGLED sử dụng chip LED SAMSUNG thế hệ mới nhất có độ hoàn màu CRI>90 cao vượt trội cho ánh sáng trung thực đẹp tự nhiên ”

#3 ĐÈN LED THẾ HỆ THỨ 3

✓ **THẾ HỆ THỨ NHẤT**
TIẾT KIỆM ĐIỆN

✓ **THẾ HỆ THỨ HAI**
SÁNG HƠN - BỀN HƠN



ÁNH SÁNG TƯƠI ĐẸP
ĐỘ CHÓI THẤP

Đèn Led Kingled thế hệ thứ 3 nổi bật với **độ chói thấp** bảo vệ thị lực và nâng cao khả năng cảm nhận ánh sáng. Mang đến vẻ đẹp và khơi dậy cảm xúc qua ánh sáng dịu nhẹ, ít chói và kiểu dáng đa dạng, phong phú.

#2 BẢO HÀNH TẠI NHÀ



“Tất cả các sản phẩm đèn LED mang thương hiệu KINGLED sẽ được bảo hành tại nhà trong vòng 24 tháng với các lỗi đến từ NSX”

Hotline bảo hành tại nhà: 1900 6336 69 nhánh 5

KHU VỰC ÁP DỤNG:
CÁC QUẬN NỘI THÀNH TẠI



Hà Nội



TP. HCM

8 LÝ DO BẠN NÊN MUA ĐÈN KINGLED - KINGECO

1. Ánh sáng đỉnh cao: độ hoàn màu 90+ đến từ chip led Samsung cho ánh sáng tươi đẹp, làm tăng vẻ đẹp ngôi nhà, con người, tăng doanh thu cửa hàng.
2. Bảo hành tại nhà: áp dụng cho các quận nội thành ở TP. Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.
3. Đa dạng mẫu mã với trên 100 loại đèn và trên 2000 mã đèn
4. Chất liệu tinh khiết với nhôm, nhựa nguyên sinh cao cấp.
5. Mẫu mã đặc sắc, sang trọng, tinh tế.
6. Tản nhiệt cực tốt, tuổi thọ sản phẩm cực bền.
7. Siêu sáng, tiết kiệm điện
8. Dịch vụ hậu mãi chu đáo.

* Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT và các chính sách chiết khấu, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết!



Quạt Sưởi Điều Hòa

QSDH Series 06



Âm trần Diamond Sâu

DDL Series 07



Âm trần Diamond

DDL-SS Series 08



Âm trần Ruby

DL-SS Series 10



Âm trần siêu mỏng Pearl

PL-SS Series 11



Âm trần rọi Zircon

DA-DLRS Series 12



Âm trần rọi Star - Opal

DLR-SS Series 13



Âm trần rọi Coral

DA-DLR Series 14



Âm trần rọi Tourmaline

DA-DLR Series 15



Âm trần hộp Turquoise

DA-GLSS Series 16



Âm trần hộp Topaz

GL-SS Series 17



Âm trần kéo xoay

DLKX-SS Series 18



Đèn thả Profile

DTP Series 19




Đèn thả

DT Series 20



Đèn chiếu bảng

DCB Series 21



Đèn chiếu bảng

PLH Series 22



Panel hộp Zoisite

PLH-SS Series 23



Panel siêu mỏng Jasper

SPL-SS Series 24



Rọi ray Sapphire

RRT-SS Series 26



Rọi ray Beryl

DTL-SS Series 27



Đèn led dây

LD Series 29



Ray nam châm Siêu Mỏng

RNCM Series 30



Ray nam châm

RNC-SS Series 32



Đèn tường ngoài trời - trong nhà

LWA Series 34



Đèn led dán DC12V/24V

LDDC Series 37




Đèn led Bulb

LB Series 39
DOB-LB Series 40



Ống bơ Malachite

DA-OBRC Series 41



Ống bơ gấp chiếu rọi

DA-OBRC Series 42




Ống bơ Emerald

OBR-SS Series 43



Ống bơ rọi Peridot

OBR-SS Series 44

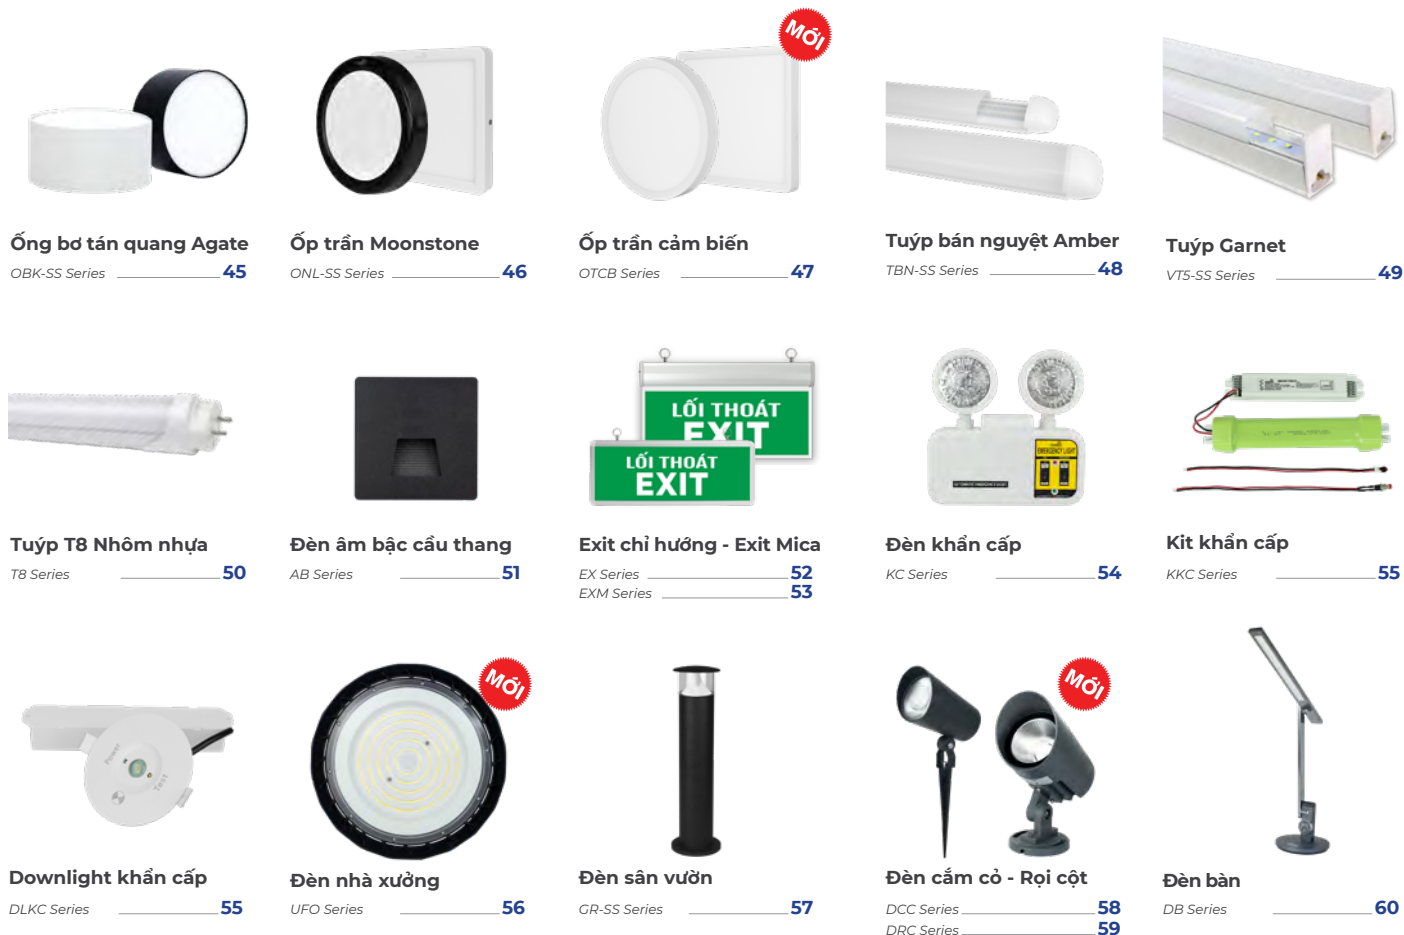

Ống bơ tán quang Agate
OBK-SS Series 45

Ốp trần Moonstone
ONL-SS Series 46

Ốp trần cảm biến
OTCB Series 47

Tuýp bán nguyệt Amber
TBN-SS Series 48

Tuýp Garnet
VT5-SS Series 49

Tuýp T8 Nhôm nhựa
T8 Series 50

Đèn âm bậc cầu thang
AB Series 51

Exit chỉ hướng - Exit Mica
EX Series 52
EXM Series 53

Đèn khẩn cấp
KC Series 54

Kit khẩn cấp
KKC Series 55

Downlight khẩn cấp
DLKC Series 55


Đèn nhà xưởng
UFO Series 56

Đèn sân vườn
GR-SS Series 57

Đèn cắm cỏ - Rọi cột
DCC Series 58
DRC Series 59

Đèn bàn
DB Series 60

MỤC LỤC

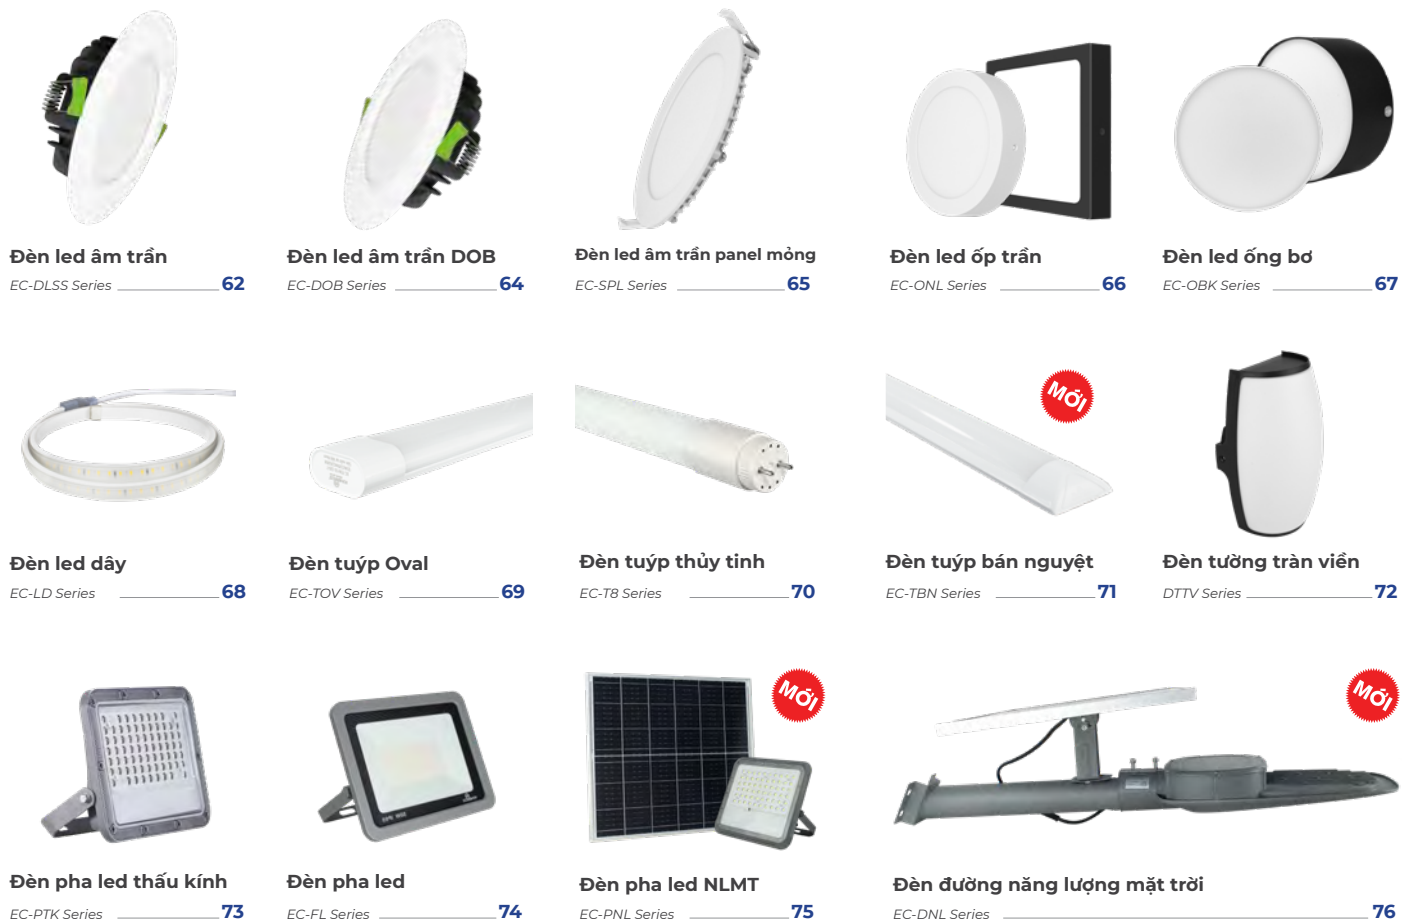

Đèn led âm trần
EC-DLSS Series 62

Đèn led âm trần DOB
EC-DOB Series 64

Đèn led âm trần panel mỏng
EC-SPL Series 65

Đèn led ốp trần
EC-ONL Series 66

Đèn led ống bơ
EC-OBK Series 67

Đèn led dây
EC-LD Series 68

Đèn tuýp Oval
EC-TOV Series 69

Đèn tuýp thủy tinh
EC-T8 Series 70

Đèn tuýp bán nguyệt
EC-TBN Series 71

Đèn tường tràn viền
DTTV Series 72

Đèn pha led thấu kính
EC-PTK Series 73

Đèn pha led
EC-FL Series 74

Đèn pha led NLMT
EC-PNL Series 75

Đèn đường năng lượng mặt trời
EC-DNL Series 76

SẢN PHẨM SALE OFF

77 → 79

HOT SALE



QUẠT SỬI ĐIỀU HÒA

(QSDH Series)

QR sản phẩm



✓ Sưởi PTC Ceramic

Không đốt oxy, không gây khô da, tỏa ấm đều không gian sử dụng.

✓ Thông gió


Luân chuyển, bổ sung không khí tươi mát từ bên ngoài vào trong không gian sử dụng.

✓ Chiếu sáng

Ánh sáng tỏa đều, êm dịu, tiết kiệm điện năng.

✓ Làm mát

Tạo gió tự nhiên, làm mát khu vực sử dụng.

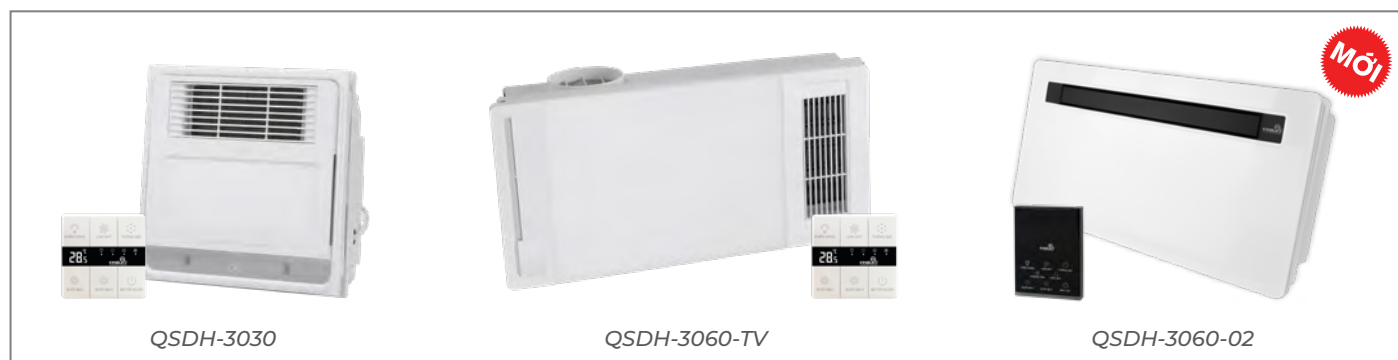


Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	CRI	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
QSDH-3030	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 12W Sưởi 1: 1000W Sưởi 2: 2000W	D335 * R335 * C110	305*305	6500	>80	44	1	3.226.000
QSDH-3060-TV	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 24W Sưởi 1: 1300W Sưởi 2: 2600W	D635 * R335 * C120	305*605	6500	>80	44	1	4.906.000
 QSDH-3060-02	Quạt hút: 40W Quạt mát: 40W Đèn led: 36W Đào gió: 4W Sưởi 1: 1300W Sưởi 2: 2600W	D635 * R335 * C135	305*605	6500	>80	44	1	5.200.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND SÂU

(DDLS-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đèn led thể hệ thứ 3



Độ chói thấp



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDLS-10SS-T105-V/TT/T	10W	Ø105 * C63	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	30	266.000
DDLS-15SS-T125-V/TT/T	15W	Ø125 * C63	Ø110		1321 / 1436 / 1456		344.000
DDLS-10SS-T105-DM	10W	Ø105 * C63	Ø90		880 / 970 / 950		295.000
DDLS-15SS-T125-DM	15W	Ø125 * C63	Ø110		1288 / 1371 / 1456		372.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND (DDL-SS Series)

QR sản phẩm




Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt



Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	266.000
DDL-15SS-T140-V/TT/T	15W	Ø140 * C35	Ø110		1321 / 1436 / 1456	50	344.000
DDL-10SS-T120-DM	10W	Ø120 * C35	Ø90		880 / 950 / 970	50	295.000
DDL-15SS-T140-DM	15W	Ø140 * C35	Ø110		1288 / 1371 / 1456	50	372.000

Ứng dụng






Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	268.000
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CB							
DDL-10SS-T120-DM-CV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	880 / 950 / 970	50	299.000
DDL-10SS-T120-DM-CB							



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	881 / 957 / 971	50	268.000
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PB							
DDL-10SS-T120-DM-PV	10W	Ø120 * C35	Ø90	3000 4000 6500	880 / 950 / 970	50	299.000
DDL-10SS-T120-DM-PB							



ĐÈN LED ÂM TRẦN RUBY

(DL-SS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt





Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-V/TT/T	6W	Ø100 * C30	Ø76	3000 4000 6500	455 / 491 / 520	50	182.000
DL-8SS-T120-V/TT/T	8W	Ø120 * C30	Ø90		720 / 733 / 744		197.000
DL-12SS-T140-V/TT/T	12W	Ø140 * C30	Ø110		1150 / 1144 / 1186		240.000
DL-6SS-T100-DM	6W	Ø100 * C30	Ø76		473 / 543 / 494		208.000
DL-8SS-T120-DM	8W	Ø120 * C30	Ø90		710 / 780 / 725		225.000
DL-12SS-T140-DM	12W	Ø140 * C30	Ø110		1011 / 1137 / 1056		288.000

Ứng dụng





ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG PEARL

(PL-SS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung




Thiết kế đèn siêu mỏng



Chất liệu cao cấp






Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PL-9SS-T150-V/TT/T	9W	Ø150 * C21	Ø130	3000 4000 6500	617 / 643 / 656	20	310.000
PL-9SS-V150-V/TT/T		150*150*C21	130*130				347.000
PL-12SS-T170-V/TT/T	12W	Ø170 * C21	Ø150		822 / 857 / 875	20	349.000
PL-12SS-V170-V/TT/T		170*170*C21	150*150				368.000
PL-18SS-T230-V/TT/T	18W	Ø230 * C21	Ø210		1233 / 1286 / 1312	20	489.000
PL-18SS-V230-V/TT/T		230*230*C21	210*210				504.000
PL-24SS-T230-V/TT/T	24W	Ø230 * C21	Ø210		1644 / 1714 / 1749	20	510.000
PL-24SS-V230-V/TT/T		230*230*C21	210*210				525.000

Ứng dụng





ĐÈN ÂM TRẦN RỌI CHÓA SÂU ZIRCON

(DA-DLRS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp




Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Màu chóa	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLRS-7SS-T63-V/TT/T	Đèn Trắng (Loại viền mặt)	7W	Ø64*C65	Ø55	3000 4000 6500	410/420/475	30	15° 24° 36° 55°	350.000
DA-DLRS-12SS-T85-V/TT/T		12W	Ø85*C88	Ø75		900/970/1110			417.000
DA-DLRS-16SS-T103-V/TT/T		16W	Ø112*C103	Ø95		1320/1480/1720			659.000
DA-DLRS-7SS-T63-V/TT/T-KV	Đèn Trắng (Loại không viền)	7W	Ø80*C66	Ø55		410/420/475			381.000
DA-DLRS-12SS-T85-V/TT/T-KV		12W	Ø100*C88	Ø75		900/970/1110			464.000
DA-DLRS-16SS-T103-V/TT/T-KV		16W	Ø124*C102	Ø95		1320/1480/1720			704.000

Ứng dụng



ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI

(DLR-SS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>90

CHIP LED
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT

Sử dụng Chipled Samsung



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt




Kích thước nhỏ gọn



Âm trần rọi Star



Âm trần rọi Opal






Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Tên đèn	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DLR-3SS-T48-V/TT/T	Âm trần rọi Star	3W	Ø48 * C25	Ø35	3000 4000 6500	260 / 275 / 270	100	48°	179.000
DLR-7SS-T90-V/TT/T	Âm trần rọi Opal	7W	Ø90 * C52	Ø76	3000 4000 6500	593 / 617 / 678	30	25°	291.000
DLR-10SS-T110-V/TT/T		10W	Ø110 * C70	Ø90		981 / 1048 / 1162		20°	355.000
DLR-16SS-T130-V/TT/T		16W	Ø130 * C70	Ø110		1410 / 1610 / 1859		30°	456.000
DLR-20SS-T150-V/TT/T		20W	Ø150 * C80	Ø130		1929 / 2120 / 2221		25°	515.000
DLR-30SS-T150-V/TT/T		30W	Ø150 * C80	Ø130		2550 / 2676 / 3436		25°	550.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI CORAL

(DA-DLR Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Để đèn nhiều cánh tản nhiệt



Thiết kế sang trọng






Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLR-7SS-T58-V/TT/T	7W	Ø58 * C58	Ø50	3000 4000 6500	550 / 595 / 630	30	24°	530.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI TOURMALINE (DA-DLR Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Để đèn nhiều cánh tản nhiệt



Thiết kế sang trọng








Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-DLRO-12SS-T85-V/TT/T	12W	Ø85 * C70	Ø75	3000 4000 6500	780 / 840 / 900	30	15°	415.000
DA-DLRC-7SS-T63-V/TT/T	7W	Ø63 * C70	Ø58		450 / 470 / 490			454.000
DA-DLRC-12SS-T85-V/TT/T	12W	Ø85 * C75	Ø75		830 / 900 / 960			515.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI TURQUOISE (DA-GLSS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt



Thiết kế sang trọng





Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
DA-GL-1*12SS-V88-V/TT/T	12W	A88 * B88 * C75	75*75	3000 4000 6500	860	20	15°	615.000
DA-GL-2*12SS-V168-V/TT/T	24W	A168 * B88 * C75	160*75		1700	20		1.094.000
DA-GL-3*12SS-V247-V/TT/T	36W	A247 * B88 * C75	240*75		2400	20		1.589.000

Ứng dụng





ĐÈN LED HỘP ÂM TRẦN RỌI TOPAZ (GL-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90




Sử dụng Chipled Samsung



Đế đèn nhiều cánh tản nhiệt



Thiết kế sang trọng




Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
GL-1*10SS-V120-V/TT/T	1*10W	A127 * B127 * C75	110*110	3000 4000 6500	912 / 923 / 1122	20	571.000
GL-2*10SS-V227-V/TT/T	2*10W	A227 * B127 * C75	210*110		1824 / 1846 / 2312	10	937.000
GL-3*10SS-V334-V/TT/T	3*10W	A325 * B127 * C75	310*110		2568 / 2769 / 3425	10	1.284.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ÂM TRẦN KÉO XOAY (DLKX-SS Series)



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đèn led thể hệ thứ 3



Độ chói thấp






Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*Bmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DLKX-7SS-V/TT/T-T	7	A84 * B109	Ø75	3000 4000 6500	570 / 590 / 675	30	620.000
DLKX-15SS-V/TT/T-T	15	A98 * B112	Ø92		1425 / 1510 / 1660	30	818.000

Ứng dụng





ĐÈN THẢ PROFILE

(DTP Series)

QR sản phẩm




Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Đa dạng cách lắp đặt

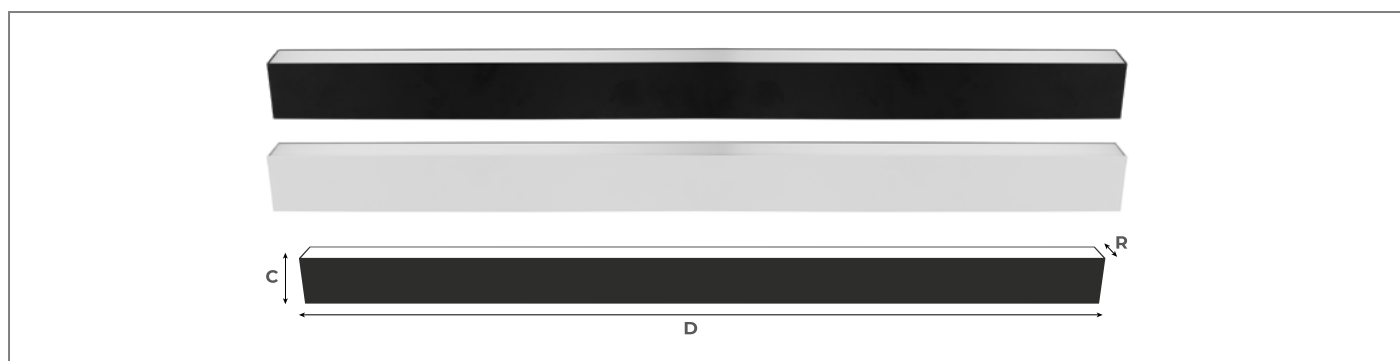

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DTP-36SS-118-V/TT/T-D	36	D1180 * R50 * C75	70°	1620	3000 4000 6500	8	1.240.000
DTP-54SS-118-V/TT/T-D	54			2430			1.350.000
DTP-36SS-118-V/TT/T-T	36			1620			1.240.000
DTP-54SS-118-V/TT/T-T	54			2430			1.350.000

Phụ kiện cáp thả



PHUKIEN-CAP

Giá bán:

CAPTHA-1M: 55.000vnd

CAPTHA-2M: 65.000vnd



ĐÈN THẢ

(DT Series)

QR sản phẩm




Độ hoàn màu cao CRI>90

CHIP LED
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT

Sử dụng Chipled Samsung



Thiết kế hiện đại, đẳng cấp

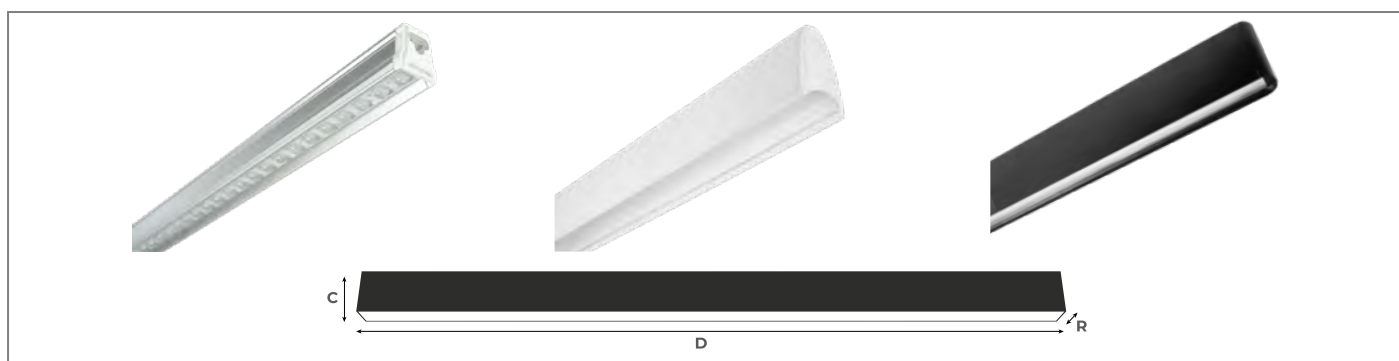


Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DT-30-120-TT		Trắng	30	D1215 * R29 * C33	62°	3000	4000	20	917.000
DT-36-120-TT-D		Đen	36	D1195 * R85 * C25	55°	1900		10	1.435.000
DT-40-120-TT-T		Trắng	40	D1220 * R63 * C92	55°	5250		6	2.351.000

Ứng dụng





ĐÈN CHIẾU BẢNG HỌC ĐƯỜNG (DCB Series)

MỚI




Độ hoàn màu cao CRI>90



Đèn led thể hệ thứ 3



Độ chói thấp

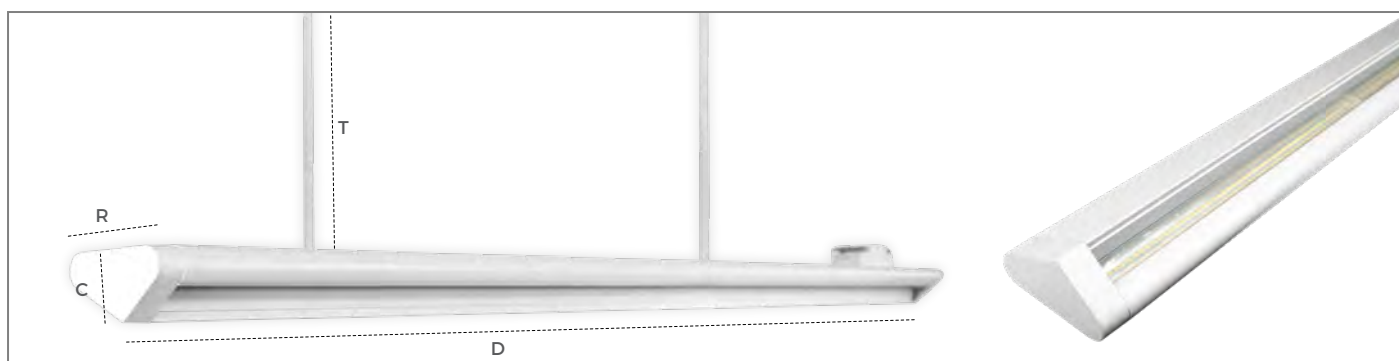

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C*Tmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DCB-36-120-50K	36	D1240 * R85 * C45 * T(500->970)	5000	2900	120°	6	1.980.000

Ứng dụng





ĐÈN PANEL THẢ HỌC ĐƯỜNG (PLH-40 Series)

MỚI




Độ hoàn màu cao CRI>90



Đèn led thế hệ thứ 3



Độ chói thấp

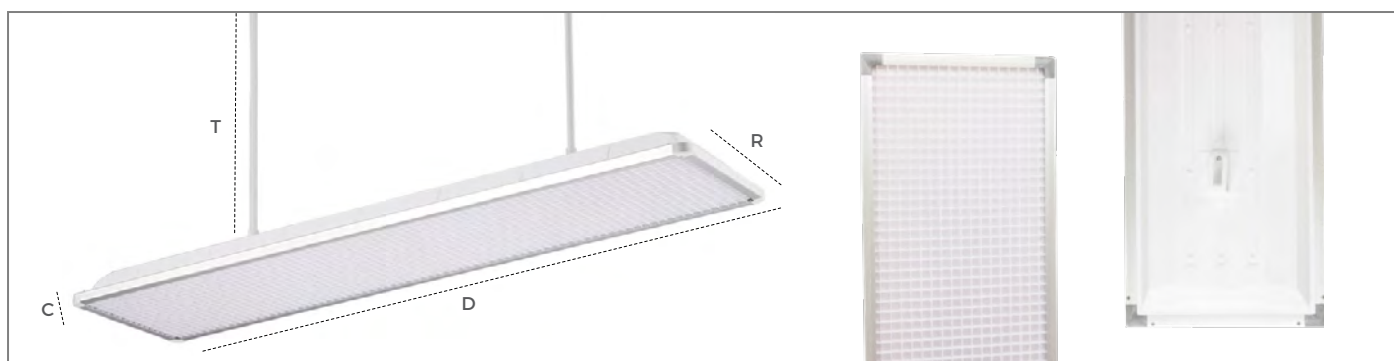


Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C*Tmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PLH-40-30120-50K	40	D1200 * R300 * C67 * T(500->970)	5000	4240	120°	6	1.980.000

Ứng dụng





ĐÈN LED PANEL HỘP ZOISITE (PLH Series)

QR sản phẩm




Độ hoàn màu cao CRI>90



Mặt đèn siêu mỏng



Thiết kế hiện đại

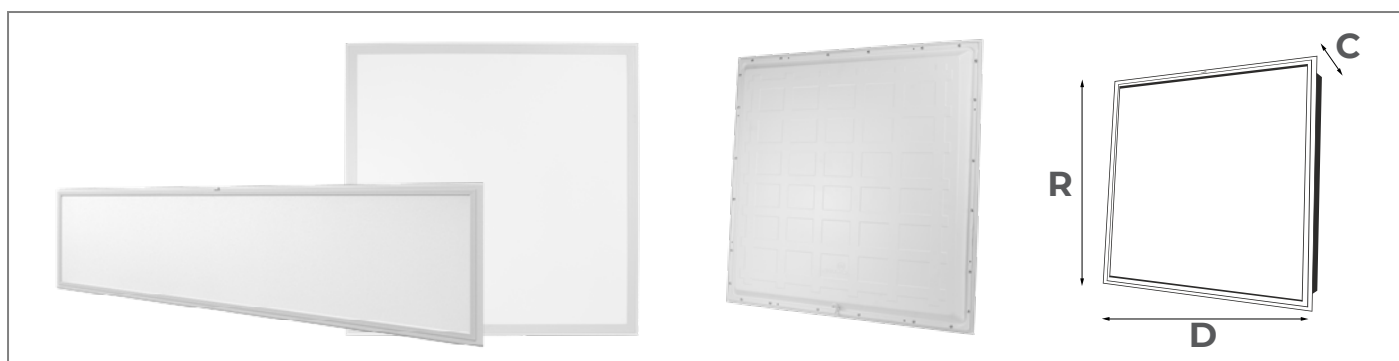

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Lỗ khoét (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
PLH-48SS-6060-TT/T	48	D60 * R60 * C3.3	59.5 * 59.5	4000 6500	6400	6	924.000
PLH-48SS-30120-TT/T	48	D120 * R30 * C3.3	118*28		6400	6	1.065.000

Phụ kiện khung nhôm ốp nổi PLH



Mã Sản Phẩm	Kích thước (D*R*Ccm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
KON-PLH-6060	60.5*60.5*6.5	60	291.000
KON-PLH-30120	120.5*30.5*6.5	20	392.000



ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG JASPER

(SPL-SS Series)

QR sản phẩm




Độ hoàn màu cao CRI>80



Thân đèn siêu mỏng



Thiết kế hiện đại

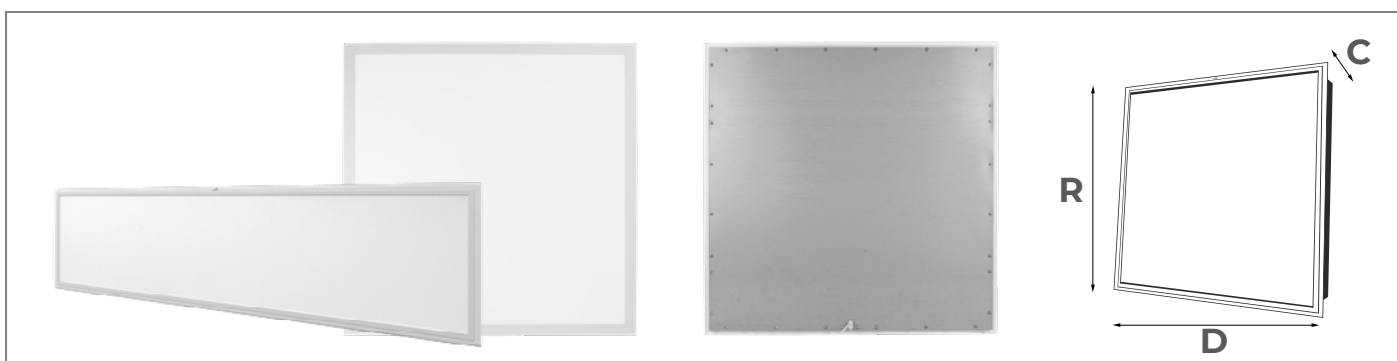


Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Lỗ khoét (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
SPL-48SS-6060-V/TT/T	48	D60 * R60 * C0.9	58*58	3000 4000 6500	4320/4800/5280	6	1.200.000
SPL-48SS-30120-V/TT/T	48	D120 * R30 * C1	118*28		3840/4080/4320	6	1.300.000


Ứng dụng



Thông số kỹ thuật

Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (cm)	Giá Bán (VND)
KON-6060		Khung nhôm ốp nổi SPL	60*60*5	238.000
KON-30120		Khung nhôm ốp nổi SPL	30*120*5	345.600
TAI PL MONG		Phụ kiện tai cài		60.000
CAPTREODEN		Phụ kiện cáp thả		96.000


Khung nhôm ốp nổi biến chiếc đèn Panel thành đèn ốp trần

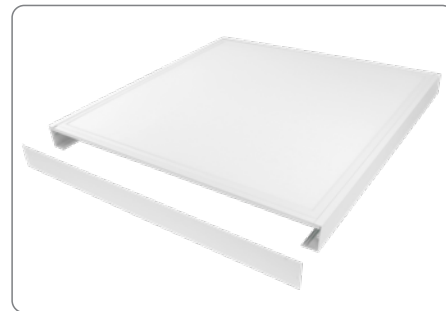

Ứng dụng



Lắp đặt ốp nổi

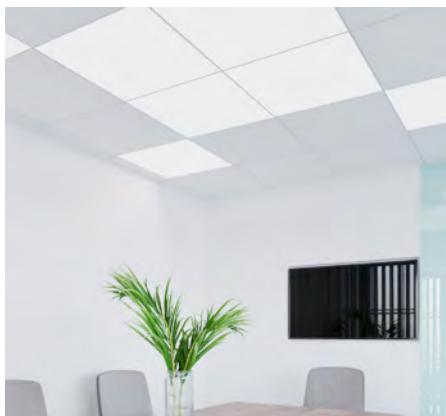

Lắp đặt âm trần



Lắp đặt thả trần



ĐÈN LED RỌI RAY SAPPHIRE (RRT-SS Series)


QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
RRT-7SS-V/TT/T-T	7	A50*B80*C115	3000 4000 6500	501 / 578 / 573	40 °	48	279.000
RRT-7SS-V/TT/T-D							
RRT-10SS-V/TT/T-T	10	A50*B116*C116		700	40 °	30	378.000
RRT-10SS-V/TT/T-D							
RRT-20SS-V/TT/T-T	20	A65 * B160*C135		1800	26 °	30	556.000
RRT-20SS-V/TT/T-D							
RRT-30SS-V/TT/T-T	30	A76*B178*C149		2600	27 °	30	648.000
RRT-30SS-V/TT/T-D							



ĐÈN LED RỌI RAY BERYL (DTL-SS Series)


QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>90




Sử dụng Chipled Samsung



Hai khớp xoay linh hoạt



Tản nhiệt hiệu quả




Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Ccm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DTL-12SS-V/TT/T-T	12	A70*B90*C160	Trắng	3000 4000 6500	1113 / 1172 / 1321	30	378.000
DTL-12SS-V/TT/T-D			Đen				
DTL-20SS-V/TT/T-T	20	A85*C120*C180	Trắng		1801 / 1935 / 2317	30	556.000
DTL-20SS-V/TT/T-D			Đen				
DTL-30SS-V/TT/T-T	30	A90*B135*C210	Trắng		2542 / 2675 / 3404	30	648.000
DTL-30SS-V/TT/T-D			Đen				

Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Màu sắc	Tên sản phẩm	Kích thước (m)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
RAY1.0-T/RAY1.0-D		Trắng Đen	Ray gắn đèn	1.0	20	143.000
RAY1.5-T/RAY1.5-D				1.5	20	214.000
RAY2.0-T/RAY2.0-D				2.0	20	286.000
KNG-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			42.000
KNT-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			42.000
KNCT-T/D		Trắng Đen	Khớp nối thanh ray			64.000
DN-T/D		Trắng Đen	Phụ kiện đế ngồi			46.000
DNTO-T/D		Trắng Đen	Phụ kiện đế ngồi			50.000

Ứng dụng

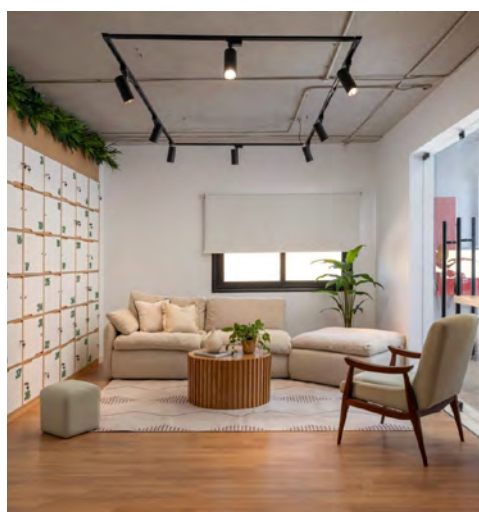

Lắp đặt trên thanh ray



Lắp đặt trên đế ngồi



ĐÈN LED DÂY

(LD Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>80




Công nghệ LED hiệu suất cao




Thiết kế linh hoạt, dễ lắp đặt

Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C/Dmm)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Quang thông (lm)	Giá Bán (VND/m)
LD-8-5050-V/T		8W/m	A1000 * B8 * C14	5050 60 led/m	3000 6500	50m/cuộn	507 / 574	110.000
DC-220-8		500W	D470*18*34			50 bộ/ thùng		77.000
LD-11-2835-V/TT/T		11W/m	A1000 * B7 * C17	2835 180 led/m	3000 4000 6500	100m/cuộn	786 / 780 / 843	78.000
DC-220-11		600W	D470*18*34			40 bộ/ thùng		77.000

Mô tả kích thước

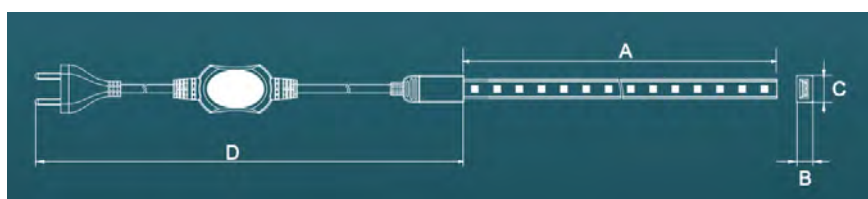

ĐÈN RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG

(RNCM Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Đa dạng kích thước




Đa dạng cách lắp đặt



Thanh ray siêu mỏng



An toàn cho
người sử dụng

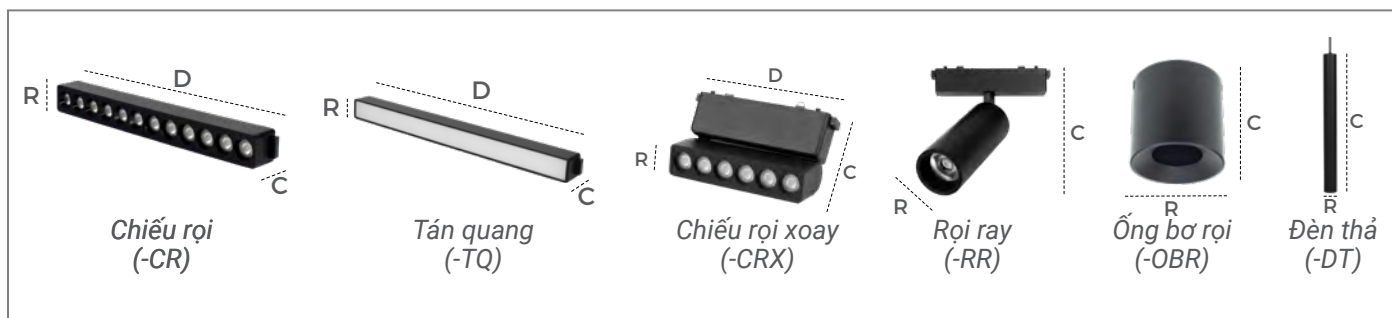

Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Loại đèn	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Góc chiếu	Giá Bán (VND)
RNCM-6SS-CR-V/TT/T	Chiếu rọi	6	D113 * R26 * C27	3000 4000 5700	500	30°	462.000
RNCM-12SS-CR-V/TT/T		12	D221 * R26 * C24		1100		597.000
RNCM-18SS-CR-V/TT/T		18	D338 * R26 * C24		1600		703.000
RNCM-10SS-TQ-V/TT/T	Tán quang	10	D221 * R26 * C24		900	100°	546.000
RNCM-20SS-TQ-V/TT/T		20	D608 * R26 * C24		1800		767.000
RNCM-6SS-CRX-V/TT/T	Chiếu rọi xoay	6	D113 * R26 * C78		500	30°	703.000
RNCM-12SS-CRX-V/TT/T		12	D221 * R26 * C78		1100		895.000
RNCM-9SS-RR-V/TT/T	Rọi ray	9	R44 * C160		700	24°	831.000
RNCM-6SS-OBR-V/TT/T	Ống bơ rọi	6	R75 * C75		500	24°	895.000
RNCM-7SS-DT-V/TT	Đèn thả	7	R30 * C300	3000 4000	550	24°	916.000

Phụ kiện




Model	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Giá bán (VND)
RNCM-RAYA-1-D		Thanh ray lắp âm	1000*67*35	30	630.000
RNCM-RAYA-2-D			2000*67*35	30	1.260.000
RNCM-RAYN-1-D		Thanh ray lắp nổi	1000*26*6		288.000
RNCM-RAYN-2-D			2000*26*6		575.000
RNCM-KNT-N-C		Khớp nối thẳng nổi - cứng	60*26*7		118.000
RNCM-KNG-N-C		Khớp nối nổi - cứng	43*43*27		118.000
RNCM-KNCT-N-C		Khớp nối chữ T nổi - cứng	60*43*7		171.000
RNCM-KN4G-N-C		Khớp nối 4 góc nổi - cứng	60*60*7		224.000
RNCM-KNV-N-C		Khớp nối chữ V nổi - cứng	26*26*26*7		128.000
RNCM-RNN-DC		Rắc nối nguồn	62*26*18		128.000
RNCM-KNT-A-M		Khớp nối thẳng âm - mềm	160*25*15		200.000
RNCM-KNG-A-C		Khớp nối góc âm cứng	100*100*67*35		263.000
RNCM-KNG-A-M		Khớp nối góc âm - mềm	290*25*15		210.000
RNCM-KNL-A-C		Khớp nối lưng âm - cứng	80*22		32.000
RNCM-N100-48V		Bộ nguồn 48V 100W	208*26*24		1.044.000
RNCM-N200-48V		Bộ nguồn 48V 200W	225*26*24		1.470.000
RNCM-HOPN		Hộp che dây nguồn	100*26*29		86.000

Mô tả kích thước

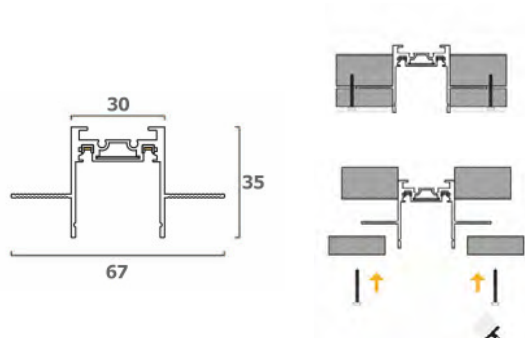

Thanh ray lắp âm

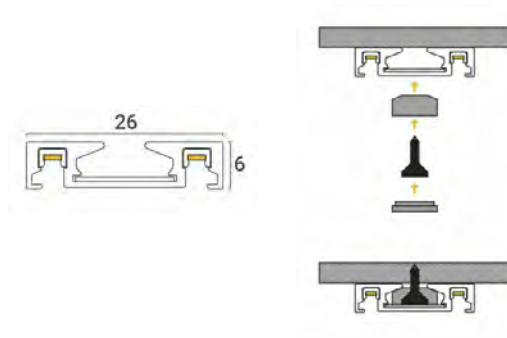

Thanh ray lắp nổi

ĐÈN RAY NAM CHÂM

(RNC-SS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Đa dạng kích thước




Đa dạng cách lắp đặt



Tiết kiệm điện



An toàn cho
người sử dụng

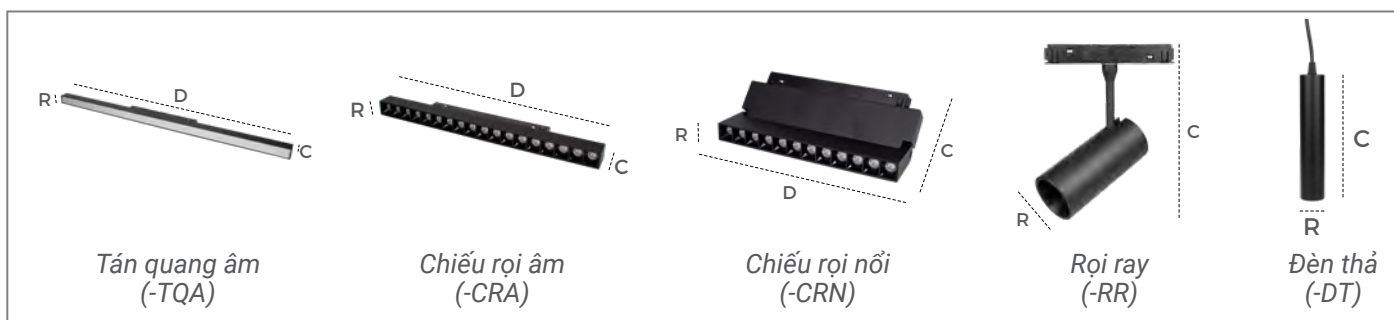

Thông số kỹ thuật




Mã Sản Phẩm	Loại đèn	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Giá Bán (VND)
RNC-10SS-TQA-V/TT/T	Tán quang âm	10	D300 * R22 * C43	3000 4000 6500	295/ 330/ 365	640.000
RNC-20SS-TQA-V/TT/T		20	D600 * R22 * C43		594/ 660/ 726	967.000
RNC-6SS-CRA-V/TT/T	Chiếu rọi âm	6	D110 * R22 * C40		450/ 500/ 550	521.000
RNC-12SS-CRA-V/TT/T		12	D220 * R22 * C43		752/ 790/ 878	782.000
RNC-18SS-CRA-V/TT/T		18	D330 * R22 * C43		1224/ 1320/ 1426	1.216.000
RNC-6SS-CRN-V/TT/T	Chiếu rọi nổi	6	D112 * R22 * C114		450/ 500/ 550	924.000
RNC-12SS-CRN-V/TT/T		12	D219 * R22 * C107		702/ 780/ 858	1.398.000
RNC-18SS-CRN-V/TT/T		18	D327 * R22 * C114		1134/ 1260/ 1386	1.634.000
RNC-7SS-RR-V/TT/T	Rọi ray	7	R45 * C170	3000/4000	378/ 426/ 465	758.000
RNC-10SS-RR-V/TT/T		10	R45 * C168		540/ 600/ 660	924.000
RNC-20SS-RR-V/TT/T		20	R60 * C187		1190/ 1206/ 1325	1.161.000
RNC-12SS-DT-V/TT	Đèn thả	12	R50 * C300	3000/4000	780/ 858	924.000

Phụ kiện




Model	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Giá bán (VND)
RNC-RAYA-1-D		Thanh ray lắp âm	1000*65.8*47.6	32	749.000
RNC-RAYA-1.5-D			1500*65.8*47.6		1.124.000
RNC-RAYA-2-D			2000*65.8*47.6		1.498.000
RNC-RAYN-1-D		Thanh ray lắp nổi hoặc lắp thả	1000*28*51		661.000
RNC-RAYN-2-D			2000*28*51		1.322.000
RNC-KNT-C-D		Khớp nối RNC thẳng - cứng	127*18*18		156.000
RNC-KNT-M-D		Khớp nối RNC thẳng - mềm	200*18*18		208.000
RNC-KNG-M-D		Khớp nối RNC góc - mềm	357*18*18		234.000
RNC-RNN-DC		Rắc nối nguồn DC	390*18*18		156.000
RNC-KNG-A-D		Khớp nối góc thanh ray âm RNC	95*95*65*47		389.000
RNC-KNG-N-D		Khớp nối góc thanh ray nổi RNC	95*95*28*51		337.000
RNC-CT		Cáp thả thanh ray nổi RNC	1500mm-2 dây/túi		259.000
RNC-N100-48V		Bộ nguồn 48V 100W	242*22*44		855.000
RNC-N200-48V		Bộ nguồn 48V 200W	282*22*44		1.503.000
RNC-NN300-48V		Bộ nguồn ngoài 48V 300W	210*64*30		1.589.000
RNC-NN400-48V		Bộ nguồn ngoài 48V 400W	228*62*28		1.727.000

Mô tả kích thước

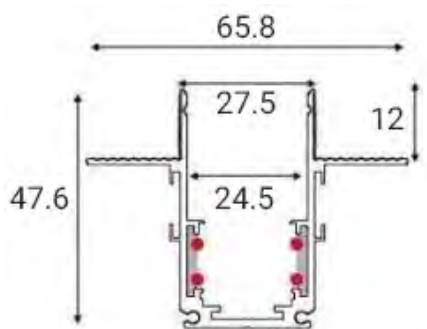

Thanh ray lắp âm



Thanh ray lắp nổi



ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI

(LWA Series)


QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>86






Đa dạng kiểu dáng



Thông số kỹ thuật



Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
 LWA8011-S-BK	8W	D11*R2.8*C9	3000	50	601.000
 LWA8011-S-WH					
 LWA8011-M-BK	12W	D17*R2.8*C9	3000	20	700.000
 LWA8011-M-WH					
 LWA0047-2S-BK	2x6W	D8*R6.8*C16	3000	20	992.000
 LWA0047-2S-WH					
 LWA0047B-BK	2x10W	D10.5*R11.8* C17.5	3000	10	1.450.000
 LWA0047B-WH					
 LWA0262-V/T-D	1+1+5W	D15 *R8.6* C8	3000 6500	20	436.000
 LWA01C	2*12W	R10.8*30	3000	10	1.385.000

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		7W	D10 * R7.5 * C14	3000	10	865.000
LWA0148A-BK	LWA0148A-WH					
		2x7W	D10 * R7.5 * C16.5	3000	10	1.010.000
LWA0148B-BK	LWA0148B-WH					
		6x2W	D17 * R4 * C8	3000	20	784.000
LWA8031-BK	LWA8031-WH					
		2x7W	D16 * R5 * C8	3000	20	990.000
LWA0149B-BK	LWA0149B-WH					
		12W	D10 * R10 * C11	3000	10	865.000
LWA0150A-BK	LWA0150A-WH					
		2x12W	D10 * R11.5 * C17	3000	10	1.376.000
LWA0150B-BK	LWA0150B-WH					
		2x5W	D9 * R9 * C20	3000	10	938.000
LWA919-BK	LWA919-WH					
		10W	D38 * R8 * C9.5	3000	10	800.000



ĐÈN GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ

(LWA Series)


QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao CRI>86



Đa dạng kiểu dáng






Thông số kỹ thuật



Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
 LWA901A-BK	5W	D10 * R10 * C8	3000	20	500.000
 LWA901A-WH					
 LWA9011-2-BK	5W	D10 * R20 * C8	3000	20	573.000
 LWA9011-2-WH					
 LWA5011-BK	5W	D10 * R10 * C10	3000	20	712.000
 LWA5011-WH					

Ứng dụng



ĐÈN LED DẪN DC12V

(LDDC Series)



Độ hoàn màu cao
CRI>80



Đa dạng mẫu mã



Tuổi thọ cao



Lắp đặt dễ dàng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt Độ Màu (K)	CRI	Quy Cách (m/cuộn)	Giá Bán (VND)
LDDC-12-120-V/TT/T		12	8	1200 / 1220 / 1245	3000 4000 6500	>80	5	60.000
LDDC-18-180-V/TT/T		18	10	1562 / 1680 / 1686			5	79.000
LDDC-22-240-V/TT/T		22	10	2000 / 2167 / 2167			5	100.000

ĐÈN LED DẪN DC24V



Độ hoàn màu cao
CRI>80



Đa dạng mẫu mã




Tuổi thọ cao



Lắp đặt dễ dàng



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang thông (lm)	Nhiệt Độ Màu (K)	CRI	Quy Cách (m/cuộn)	Giá Bán (VND)
LDDC-12-120-V/TT/T-24		12	8	1200 / 1220 / 1245	3000 4000 6500	>80	10	60.000
LDDC-18-180-V/TT/T-24		18	10	1562 / 1680 / 1686			10	79.000

Phụ kiện bộ nguồn đèn









Mã Sản Phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nguồn cấp	Thông số dòng, Áp ra	Quy Cách (Chiếcthùng)	Giá Bán (VND)
ND-48-12		48	280*18*18	220VAC	12V/4A	200	185.000
ND-TO-60-12		60	140*50*28	110-220VAC	12V/4A	100	260.000
ND-TO-150-12		150	180*50*28	110-220VAC	12V/12.5A	50	423.000
ND-TO-200-12		200	190*60*30	110-220VAC	12V/16.6A	50	509.000
ND-TO-300-12		300	224*60*30	110-220VAC	12V/25A	50	550.000
ND-TO-60-24		60	140*50*28	110-220VAC	24V/4A	100	260.000
ND-TO-150-24		150	180*50*28	110-220VAC	24V/12.5A	50	423.000
ND-TO-200-24		200	190*60*30	110-220VAC	24V/16.6A	50	509.000
ND-TO-300-24		300	224*60*30	110-220VAC	24V/25A	50	550.000

Thanh nhôm



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
TNA-2407		Thanh nhôm lắp âm	24.5*7*15	83.000
TNN-1707		Thanh nhôm lắp nổi	17.3*7.6*12	75.000
TNG-1616		Thanh nhôm lắp góc	16*16*10	58.000
TNN-1307		Thanh nhôm lắp nổi	13*7*10	58.000



TNA-2407

TNN-1707

TNG-1616

TNN-1307



ĐÈN LED BULB ĐỔI MÀU

(LB Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>86



Tuổi thọ cao



Tiết kiệm điện năng



An toàn, thân thiện
với môi trường





Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
LB-9-A60-DM	9W	60*112	3 màu	883	50	84.000

Ứng dụng





ĐÈN LED BULB DOB

(DOB-LB Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>86



Tuổi thọ cao



Tiết kiệm điện năng



An toàn, thân thiện
với môi trường


DOB

Công nghệ DOB
hiện đại

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*Rmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Quang thông (lm)	Giá bán (VND)
DOB-LB-3-A3-V/T		3W	D77 * R45	3000 6000	100	296 / 316	36.000
DOB-LB-5-A3-V/T		5W	D102 * R58	3000 6000	50	455 / 490	47.000
DOB-LB-9-A3-V/T		9W	D107 * R60	3000 6000	50	806 / 912	54.000
DOB-LB-15-A3-V/T		15W	D137 * R70	3000 6000	40	1267 / 1497	85.000
DOB-LB-20-T5-V/T		20W	D144 * R80	3000 6000	40	1839 / 1908	112.000
DOB-LB-30-T5-V/T		30W	D169 * R100	3000 6000	20/30	2618 / 2907	200.000
DOB-LB-40-T5-V/T		40W	D202 * R118	3000 6000	12/20	3490 / 3876	239.000
DOB-LB-50-T5-V/T		50W	D228 * R137	3000 6000	8/20	4292 / 4426	407.000
DOB-LB-60-T5-V		60W	D276 * R161	3000	6	5296	573.000



ỐNG BƠ CHIẾU RỌI MALACHITE (DA-OBRC Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>90




Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn
hiệu quả







Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DA-OBRC-12SS-V/TT/T-D	12W	Ø90 * C80	3000 4000 6500	960 / 1020 / 1080	24°	30	755.000

Ứng dụng





ỐNG BƠ GẬP CHIẾU RỌI (DA-OBRG Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Thiết kế thông minh, linh hoạt







Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DA-OBRG-12SS-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø74 * C102	3000 4000 6500	1070 / 1150 / 1370	24°	30	740.000
DA-OBRG-12SS-V/TT/T-T	Trắng							
DA-OBRG-16SS-V/TT/T-D	Đen	16W	Ø100 * C105	3000 4000 6500	1425 / 1510 / 1660	24°	30	990.000
DA-OBRG-16SS-V/TT/T-T	Trắng							

Ứng dụng





ỐNG BƠ CHIẾU RỌI EMERALD (OBR-SS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn
hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (R*D mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBR-7SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	7W	Ø95*C120	3000 4000 6500	552 / 568 / 584	25°	30	511.000
OBR-7SS-D95-V/TT/T-D	Đen							
OBR-10SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	10W	Ø95*C120		809 / 857 / 880	30°	30	561.000
OBR-10SS-D95-V/TT/T-D	Đen							
OBR-15SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø115*C140		1182 / 1217 / 1252	20°	20	676.000
OBR-15SS-D115-V/TT/T-D	Đen							
OBR-20SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115*C140		1576 / 1622 / 1669	30°	20	691.000
OBR-20SS-D115-V/TT/T-D	Đen							



ỐNG BƠ CHIẾU RỌI PERIDOT (OBR-SS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>90




Sử dụng Chipled Samsung



Độ chói thấp



Tạo điểm nhấn
hiệu quả







Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBR-15SS-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø90 * C100	3000 4000 6500	1371 / 1395 / 1687	30	606.000
OBR-15SS-V/TT/T-D	Đen						
OBR-20SS-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø110 * C130	3000 4000 6500	1829 / 1859 / 2249	30	726.000
OBR-20SS-V/TT/T-D	Đen						

Ứng dụng





ỐNG BƠ TÁN QUANG AGATE (OBK-SS Series)


QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Ánh sáng khuếch
tán đồng đều



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø* $^{\circ}$ C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBK-8SS-D95-V/TT/T-D	Đen	8W	Ø95 * C56	3000 4000 6500	721 / 760 / 760	30	291.000
OBK-8SS-D95-DM-D	Đen				590 / 614 / 659	30	315.000
OBK-8SS-D95-V/TT/T-T	Trắng				721 / 760 / 760	30	291.000
OBK-8SS-D95-DM-T	Trắng				590 / 614 / 659	30	315.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø115 * C56		923 / 989 / 1002	30	350.000
OBK-12SS-D115-DM-D	Đen				891 / 960 / 1010	30	380.000
OBK-12SS-D115-V/TT/T-T	Trắng				1009 / 1050 / 1053	30	350.000
OBK-12SS-D115-DM-T	Trắng				891 / 960 / 1010	30	380.000



ỐP TRẦN MOONSTONE

(ONL-SS Series)

QR sản phẩm




Độ hoàn màu cao
CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Chống chói lóa
tuyệt đối



Ánh sáng khuếch
tán đồng đều



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình dáng	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
ONL-12SS-T150-V/TT/T-T/D	Tròn	12W	R150 * C26	3000 4000 6500	822/857/875	20	367.000
ONL-12SS-V150-V/TT/T-T/D	Vuông		D150 * R150 * C26		822/857/875		413.000
ONL-18SS-T210-V/TT/T-T/D	Tròn	18W	R210 * C26		1233/1286/1312		503.000
ONL-18SS-V210-V/TT/T-T/D	Vuông		D210 * R210 * C26		1233/1286/1312		576.000
ONL-24SS-T210-V/TT/T-T/D	Tròn	24W	R210 * C26		1644/1714/1749	10	518.000
ONL-24SS-V210-V/TT/T-T/D	Vuông		D210 * R210 * C26		1644/1714/1749		591.000
ONL-30SS-T300-V/TT/T-T/D	Tròn	30W	R300 * C26		2250/2400/2500	10	664.000
ONL-30SS-V300-V/TT/T-T/D	Vuông		D300 * R300 * C26		2250/2400/2500		687.000



ỐP TRẦN CẢM BIẾN (OTCB Series)

MỚI

QR sản phẩm




Độ hoàn màu cao
CRI>80

CHIP LED
Samsung
THẾ HỆ MỚI NHẤT

Sử dụng Chipled Samsung



Ánh sáng khuếch
tán đồng đều




Cảm biến Radar
xuyên vật cản




Tùy chỉnh chế độ
theo yêu cầu



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OTCB-18-T230-CM	18	R230 * C25	3000	1700 / 1950 / 1860	20	657.000
OTCB-18-V230-CM		D230 * R230 * C25	4000 6500	1700 / 1950 / 1860	20	728.000

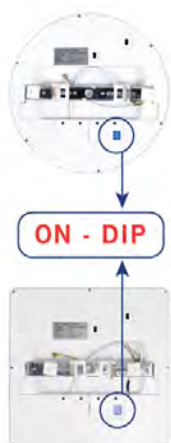

ON SÁNG TRONG 15S Thời gian sáng	DIP TẮT CHỨC NĂNG CẢM BIẾN, THƯỜNG SÁNG Chức năng cảm biến	ON SÁNG TRONG 60S Thời gian sáng	DIP CẢM BIẾN TRONG VÙNG ĐƯỜNG KÍNH 4M Chức năng cảm biến
ON SÁNG TRONG 30S Thời gian sáng	DIP CẢM BIẾN TRONG VÙNG ĐƯỜNG KÍNH 2M Chức năng cảm biến	ON SÁNG TRONG 120S Thời gian sáng	DIP CẢM BIẾN TRONG VÙNG ĐƯỜNG KÍNH 8M Chức năng cảm biến



TUÝP LED BÁN NGUYỆT AMBER (TBN-SS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>90




Sử dụng Chipled Samsung



góc chiếu ~180°

Thiết kế tràn viền
Ánh sáng tỏa đều

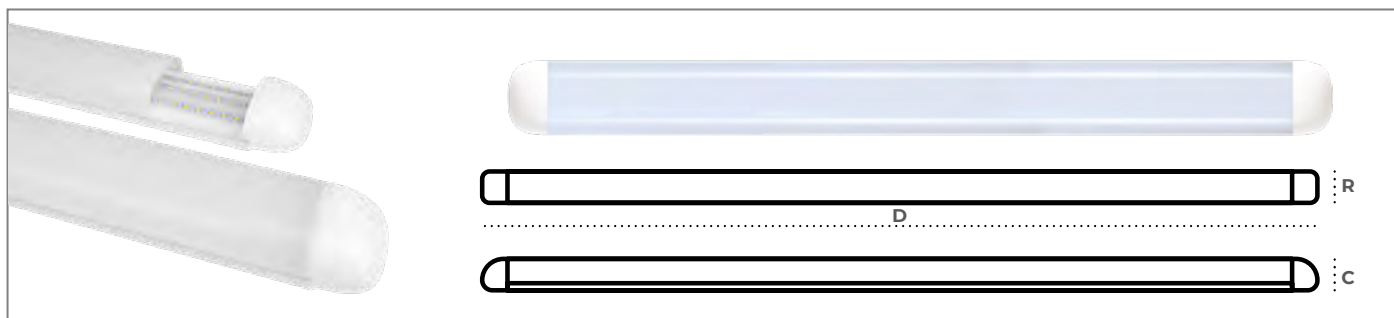

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
TBN-18SS-60-V/TT/T	18W	D60 * R5 * C3	3000 4000 6500	1704 / 1779 / 1859	20	278.000
TBN-18SS-60-DM				1700 / 1770 / 1850		328.000
TBN-27SS-60-V/TT/T	27W	D60 * R7.5 * C3		2557 / 2669 / 2788		336.000
TBN-27SS-60-DM				2550 / 2668 / 2780		403.000
TBN-36SS-120-V/TT/T	36W	D120 * R5 * C3		2937 / 3158 / 3379		446.000
TBN-36SS-120-DM				2930 / 3150 / 3370		528.000
TBN-54SS-120-V/TT/T	54W	D120 * R7.5 * C3		4406 / 4737 / 5069		526.000
TBN-54SS-120-DM				4400 / 4730 / 5060		656.000



TUÝP LED GARNET (VT5-SS Series)

QR sản phẩm




Độ hoàn màu cao
CRI>90



Sử dụng Chipled Samsung



Chất liệu cao cấp
Thiết kế hiện đại

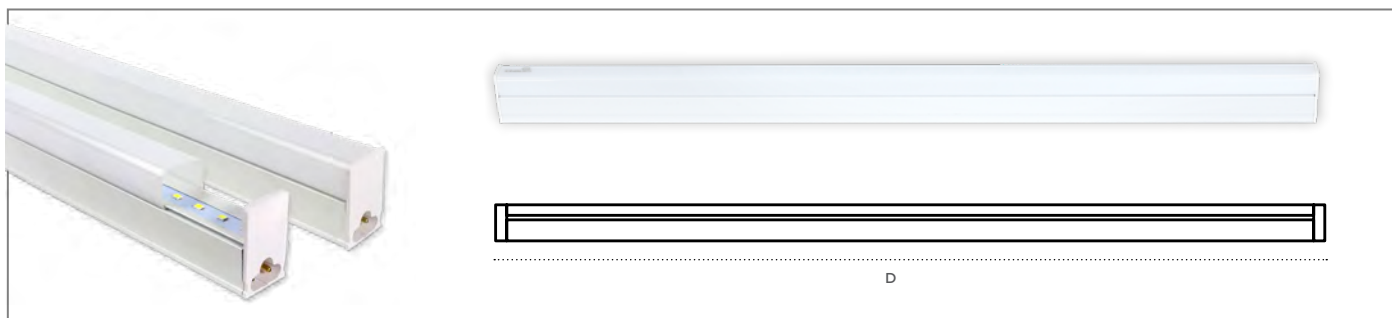


Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
VT5-4SS-30-V/TT/T	4W	D30	3000 4000 6500	400 / 435 / 432	25	120.000
VT5-8SS-60-V/TT/T	8W	D60		761 / 829 / 842		153.000
VT5-12SS-90-V/TT/T	12W	D90		1178 / 1241 / 1286		204.000
VT5-16SS-120-V/TT/T	16W	D120		1556 / 1688 / 1762		240.000

Ứng dụng





TUÝP LED T8 NHÔM NHỰA

(T8-SS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>80




Sử dụng Chipled Samsung



Để nhôm tản nhiệt
hiệu quả



Mặt đèn mica giúp
ánh sáng tỏa đều

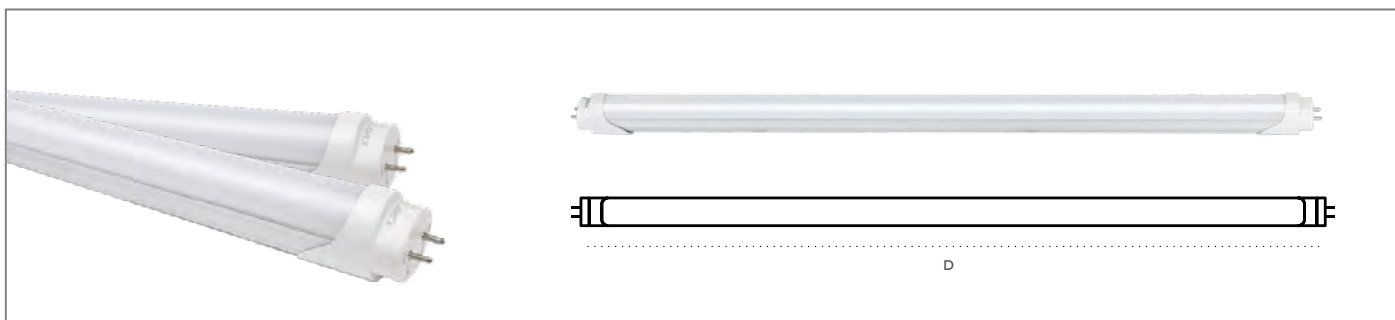

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
T8-22SS-120-T	22W	D120	6000	2210	25	230.000

Phụ kiện



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Kích thước (D cm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
MANGDON-T8-120		Máng đèn	120	50	54.000
MANGDON-T8-60			60	50	46.000
MANGDOI-T8-120			120	50	75.000
MANGDOI-T8-60			60	50	65.000

ĐÈN ÂM BẠC CẦU THANG

(AB Series)

QR sản phẩm



Đạt tiêu chuẩn IP44



Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng




Chipler CREE




Mặt đen



Mặt trắng



Mặt xám



Thông số kỹ thuật




Mã sản phẩm	Màu sắc	Công suất (W)	Kích thước (A*B*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Giá bán (VND)
AB-3-V-T	Trắng	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	438.000
AB-3-V-D	Đen	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	438.000
AB-3-V-X	Xám	3W	A90 * B90 * C40	70*55	3000	438.000

Phụ kiện mặt đèn



Mã sản phẩm	Màu sắc	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
PK-MAB-T	Trắng	90*90*5	58.000
PK-MAB-D	Đen	90*90*5	58.000
PK-MAB-X	Xám	90*90*5	58.000

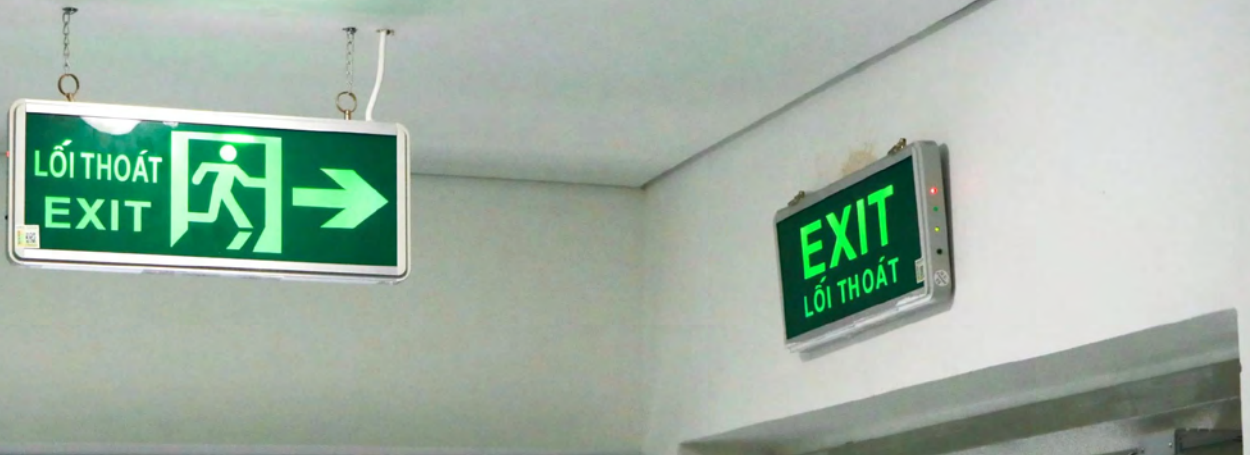

ĐÈN EXIT CHỈ HƯỚNG (EX Series)

QR sản phẩm



Thời gian chiếu sáng
dự phòng >3h




Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa,
theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Mô tả sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Thời gian sử dụng (h)	Pin	Giá bán (VND)
EX-3-1M-T		Chỉ hướng trái	3W	D355 * R143 * C23	>3h	Pin Ni-Cd 1.2V 800mAh	315.000
EX-3-2M-T							
EX-3-1M-P		Chỉ hướng phải	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-P							
EX-3-1M-L		Chỉ hướng lên	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-L							
EX-3-1M-X		Chỉ hướng xuống	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-X							
EX-3-1M-VT		Hướng vào trong	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-VT							
EX-3-1M-TP		Hướng trái, phải	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M-TP							
EX-3-1M		Hướng lối thoát	3W	D355 * R143 * C23	>3h		
EX-3-2M							



ĐÈN EXIT CHỈ HƯỚNG MICA

(EXM Series)

QR sản phẩm



Thời gian chiếu sáng
dự phòng >3h



Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa,
theo tiêu chuẩn



Có tem PCCC



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Mô tả sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Thời gian sử dụng (h)	Pin	Giá bán (VND)
EXM-3-2M-T		Chỉ hướng trái	3W	D365 * R195 * C22	>3h	Pin Ni-Cd 1.2V 800mAh	680.000
EXM-3-2M-P		Chỉ hướng phải	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-L		Chỉ hướng lên	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-X		Chỉ hướng xuống	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-VT		Hướng vào trong	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M-TP		Hướng trái, phải	3W	D365 * R195 * C22	>3h		
EXM-3-2M		Hướng lối thoát	3W	D365 * R195 * C22	>3h		



ĐÈN KHẨN CẤP (KC Series)

QR sản phẩm



Thời gian chiếu sáng
dự phòng >3h



Pin dung lượng cao



Thiết kế hài hòa,
theo tiêu chuẩn




Có tem PCCC



KC-2*3-3



KC-2*5-3



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Thời gian sạc	Thời gian sử dụng	Pin	Giá bán (VND)
KC-2*3-3	2*3W	D265 * R250 * C60	24h	>3h	Pin Ni-Cd 3.6V 800mAh	740.000
KC-2*5-3	2*5W	D258 * R250 * C63	24h	>3h	Pin Li-ion 3.7V 3500mAh	1.185.000

KIT KHẢN CẤP

(KKC Series)

QR sản phẩm



Thời gian chiếu sáng dự phòng >2h



Pin dung lượng cao



Đa dạng công suất sử dụng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Thời gian sử dụng	Pin	Giá bán (VND)
KKC-50-4800	20W	>2h	Pin Li-ion 18650 11.1V 4800mAh	1.109.000



ĐÈN DOWNLIGHT KHẢN CẤP

(DLKC Series)

QR sản phẩm



Thời gian chiếu sáng dự phòng >3h




Pin dung lượng cao



Độ sáng cao
Góc chiếu sáng rộng



Kích thước nhỏ gọn

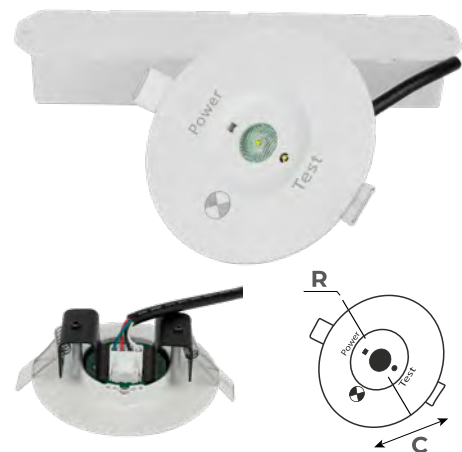

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (R*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Thời gian sạc	Thời gian chiếu sáng	IP	Pin	Giá bán (VND)
DLKC-3-3	3W	R95 * C33	Ø70	24h	>3h	22	Pin Li-ion 18650 3.7V 3500mAh	880.000



ĐÈN NHÀ XƯỞNG (UFO-01 Series)

Mới



Hiệu năng chiếu sáng
vượt trội



Thiết kế nhỏ gọn
dễ lắp đặt



Tiết kiệm điện



Độ bền cao



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*Rmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
UFO-01-100-T	100W	D300 * R100	6000	13500	1	1.760.000
UFO-01-150-T	150W	D353 * R113		20150	1	2.578.000
UFO-01-200-T	200W	D381 * R113		24700	1	3.023.000

* Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm phụ kiện chao nhựa đi kèm

Phụ kiện chao kim loại sơn tĩnh điện



Mã sản phẩm	Giá bán (VND)
CHAO-UFO-01-100	170.000
CHAO-UFO-01-150	255.000
CHAO-UFO-01-200	340.000




ĐÈN SÂN VƯỜN (GR-SS Series)


QR sản phẩm



Hoạt động ngoài trời
dài hạn



Đầu đèn dễ dàng tháo rời
Dễ dàng tháo dỡ, bảo hành



Điểm đầu nối cao
An toàn khi ngập nước



Chiếu sáng hiệu quả
Giảm độ chói



Thông số kỹ thuật



CHIP LED
SAMSUNG



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B mm)	Nguồn	Giá bán (VND)
GR-8SS-250-V	8W	A95 * B250	DC	1.710.000
GR-8SS-500-V	8W	A95 * B500	DC	1.937.000
GR-8SS-800-V	8W	A95 * B800	DC	2.248.000
GR-8SS-250-V-AC	8W	A95 * B250	AC	1.771.000
GR-8SS-500-V-AC	8W	A95 * B500	AC	2.000.000
GR-8SS-800-V-AC	8W	A95 * B800	AC	2.294.000

Phụ kiện nguồn chống mưa



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
NCM-200-24	200	154*94*48	475.000
NCM-400-24	400	190*117*48	604.000



ĐÈN CẮM CỎ

(DCC Series)

QR sản phẩm



Hoạt động ngoài trời
dài hạn



Thiết kế nhỏ gọn
đẹp mắt



Đa dạng kiểu dáng
Thiết kế hiện đại



Bảo hành 2 năm
toàn quốc



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Điện áp	Ánh sáng	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DCC-5-V		5W	A42 * B250 * C160	220V	Vàng	100	392.000
DCC-5-X		5W	A42 * B250 * C160	220V	Xanh	100	392.000
DCC-7-V		7W	A60 * B270 * C160	220V/ 24VDC	Vàng	50	432.000
DCC-10-V		10W	A62 * B275 * C162	220V/ 24VDC	Vàng	50	474.000
DCC-15-V		15W	A82 * B315 * C159	220V	Vàng	40	837.000
DCC-25-V		25W	A115 * B380 * C208	220V	Vàng	20	1.111.000
DCC-7-RGB		7W	A60 * B270 * C160	220V	RGB	50	486.000



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*D mm)	Điện áp	Ánh sáng	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DCC-01-5-V		5W	A52 * D90	AC85 - 265V	Vàng	320	100	280.000
DCC-01-7-V		7W	A58 * D90	AC85 - 265V	Vàng	470	50	289.000
DCC-01-15-V		15W	A73 * D115	AC85 - 265V	Vàng	950	50	417.000



ĐÈN RỌI CỘT

(DRC Series)

QR sản phẩm



Hoạt động ngoài trời
dài hạn



Thiết kế độc đáo
nhỏ gọn, đẹp mắt



Bảo hành 2 năm
toàn quốc



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Chipled	Kích thước (mm)	Điện áp	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Góc chiếu	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DRC-3-V		3W	SMD	Ø42*105	220V	3000	100	5°	50	392.000
DRC-8-V		8W	SMD	Ø70*155			400	5°	20	474.000
DRC01-12-V		12	COB	81*170*167	220V/ 24VDC		900	24°	20	1.870.000
DRC01-18-V		18	COB	94*175*170			1400	24°	20	2.206.000



ĐÈN BÀN (DB Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu cao
CRI>90



Cảm ứng mượt mà
Tùy chỉnh độ sáng - màu ánh sáng



Góc quay cơ động,
linh hoạt



Điện áp 12 VDC
an toàn khi sử dụng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Nhiệt độ màu (K)	CRI	IP	Quy cách (Chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DB-HS-10-DM		10W	550	3000 4000 6500	>90	20	12	788.000
DB-LX-12-DM		12W	560	3000 4000 6500	>90	20	6	1.696.000



KINGECHO[®]

SÁNG HƠN - ĐẸP HƠN



CATALOGUE 2025

ĐÈN LED ÂM TRẦN

(EC-DLSS Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80

CHIP LED
Samsung


Sử dụng
Chipped Samsung



Mặt đèn siêu mỏng



Tản nhiệt hiệu quả



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	605 / 663 / 721	50	164.000
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T	9W	Ø118 * C30	Ø90		778 / 852 / 927	50	172.000
EC-DL-9SS-T138-V/TT/T	9W	Ø138 * C30	Ø110		884 / 920 / 1006	50	191.000
EC-DL-12SS-T138-V/TT/T	12W	Ø138 * C30	Ø110		1037 / 1137 / 1236	50	203.000
EC-DL-7SS-T118-DM	7W	Ø118 * C30	Ø90		669 / 685 / 749	50	192.000
EC-DL-9SS-T118-DM	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1020	50	197.000
EC-DL-9SS-T138-DM	9W	Ø138 * C30	Ø110		885 / 981 / 1012	50	217.000
EC-DL-12SS-T138-DM	12W	Ø138 * C30	Ø110		1146 / 1174 / 1360	50	233.000



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-CV/CB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	605 / 663 / 721	50	210.000
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CV/CB	9W	Ø118 * C30	Ø90		703 / 741 / 778	50	215.000
EC-DL-7SS-T118-DM-CV/CB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	669 / 685 / 750	50	235.000
EC-DL-9SS-T118-DM-CV/CB	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1021	50	240.000



Thông số kỹ thuật



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang Thông (lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-PV/PB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	605 / 663 / 721	50	195.000
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PV/PB	9W	Ø118 * C30	Ø90		703 / 741 / 778	50	205.000
EC-DL-7SS-T118-DM-PV/PB	7W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	669 / 685 / 750	50	225.000
EC-DL-9SS-T118-DM-PV/PB	9W	Ø118 * C30	Ø90		860 / 880 / 1021	50	235.000



ĐÈN LED ÂM TRẦN DOB

(EC-DOB Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80

CHIP LED
Samsung

Sử dụng
Chipled Samsung



Mặt đèn siêu mỏng



Tản nhiệt hiệu quả

DOB

Công nghệ DOB
cao cấp




Không sử dụng nguồn rời

Mặt trắng



Mặt phẳng viền màu



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Loại mặt	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DOB-8SS-T118-T-T	Mặt trắng	8W	Ø118 * C30	Ø90	6500	715	50	143.000
EC-DOB-8SS-T118-DM-T		8W			3000 4000 6500	649 / 671 / 715		158.000
EC-DOB-8SS-T118-T-PV	Mặt phẳng viền màu	8W	Ø118 * C30	Ø90	6500	715	50	164.000
EC-DOB-8SS-T118-T-PB								
EC-DOB-8SS-T118-DM-PV		8W	Ø118 * C30	Ø90	3000 4000 6500	649 / 671 / 715	50	183.000
EC-DOB-8SS-T118-DM-PB								

ĐÈN LED ÂM TRẦN PANEL MỎNG

(EC-SPL Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80

CHIP LED
Samsung

Sử dụng
Chiplid Samsung



Siêu sáng
Siêu tiết kiệm điện



Chất liệu cao cấp
Độ bền vượt trội



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-SPL-9-T145-TT/T	9W	Ø145 * C11	Ø135	4000 / 6500	800	40	175.000
EC-SPL-9-T145-DM				3000/4000/6500	800		205.000
EC-SPL-12-T170-TT/T	12W	Ø170 * C11	Ø155	4000 / 6500	1150	40	198.000
EC-SPL-12-T170-DM				3000/4000/6500	1150		224.000

Ứng dụng





ĐÈN LED ỐP TRẦN (EC-ONL Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80

CHIP LED
Samsung

Sử dụng
Chipled Samsung



Chiếu sáng mạnh mẽ



Thiết kế hiện đại
Chất liệu cao cấp



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-ONL-12-T170-T-T/D		12	R170 * C35	6500	1020 / 860	40	235.000
EC-ONL-12-V170-T-T/D			D170 * R170 * C35		1060 / 850		256.000
EC-ONL-18-T215-T-T/D		18	R215 * C35	6500	1650 / 1450	20	301.000
EC-ONL-18-V215-T-T/D			D215 * R215 * C35		1530 / 1250		332.000
EC-ONL-24-T300-T-T/D		24	R300 * C35	6500	2200 / 1930	10	505.000

ĐÈN LED ỐNG BƠ

(EC-OBK Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80

CHIP LED
Samsung



Sử dụng
Chiplid Samsung



Thiết kế sang trọng
độc đáo

DOB

Công nghệ DOB
đột phá



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (Ø*Cmm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-OBK-9SS-V/TT/T-D	Đen	9W	Ø95 * C42	3000/4000/6500	650 / 680 / 715	30	230.000
EC-OBK-9SS-DM-D	Đen			3000/4000/6500	650 / 700 / 730	30	250.000
EC-OBK-9SS-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	650 / 680 / 715	30	230.000
EC-OBK-9SS-DM-T	Trắng			3000/4000/6500	650 / 700 / 730	30	250.000
EC-OBK-12SS-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø105 * C42	3000/4000/6500	920 / 966 / 1012	30	250.000
EC-OBK-12SS-DM-D	Đen			3000/4000/6500	1000 / 1050 / 1360	30	280.000
EC-OBK-12SS-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	920 / 966 / 1012	30	250.000
EC-OBK-12SS-DM-T	Trắng			3000/4000/6500	1000 / 1050 / 1360	30	280.000



ĐÈN LED DÂY

(EC-LD Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80



Siêu sáng
Siêu tiết kiệm điện



Đạt tiêu chuẩn
IP65



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (m/cuộn)	Giá bán (VND/m)
EC-LD-12-2835-V/TT/T		12W		2835 180 led/m	3000 4000 6500		100m/thùng	48.000
DC-220-12		500W					40bộ/thùng	79.000
EC-LD-9-2835-V/T		9 W/m	1000 * 14 * 6	2835 120 led/m	3000 6500	700 697	50m/cuộn	85.000
DC-220-9		500W	570 * 34 * 18				40bộ/thùng	79.000
EC-LD-7-5050-RGB		7W/m	1000 * 15.5 * 6.5	RGB 5050	R-G-B		50m/thùng	57.000
DC-220-7-RGB		350W	490 * 47 * 30				50 bộ/thùng	131.000



ĐÈN TUÝP OVAL

(EC-TOV Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80



Tản nhiệt nhôm
siêu bền




Quang hiệu >100lm/W
Siêu sáng - Siêu bền



góc chiếu ~180°

Thiết kế tràn viền
Ánh sáng tỏa đều

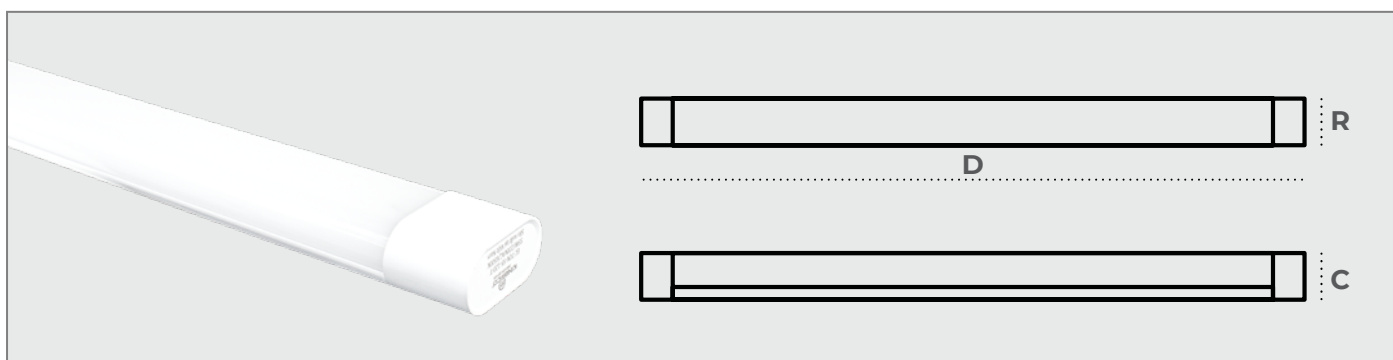


Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TOV-27-60-T	27W	D60* R6 * C3	6500	2850	20	160.000
EC-TOV-55-120-T	55W	D125 * R6 * C3	6500	5600	20	265.000
EC-TOV-75-120-T	75W	D125 * R7.5 * C3	6500	8000	20	339.000

Ứng dụng



ĐÈN TÚYP THỦY TINH

(EC-T8 Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80




Chiếu sáng mạnh mẽ



Tuổi thọ cao
Tiết kiệm điện



An toàn, thân thiện
với môi trường


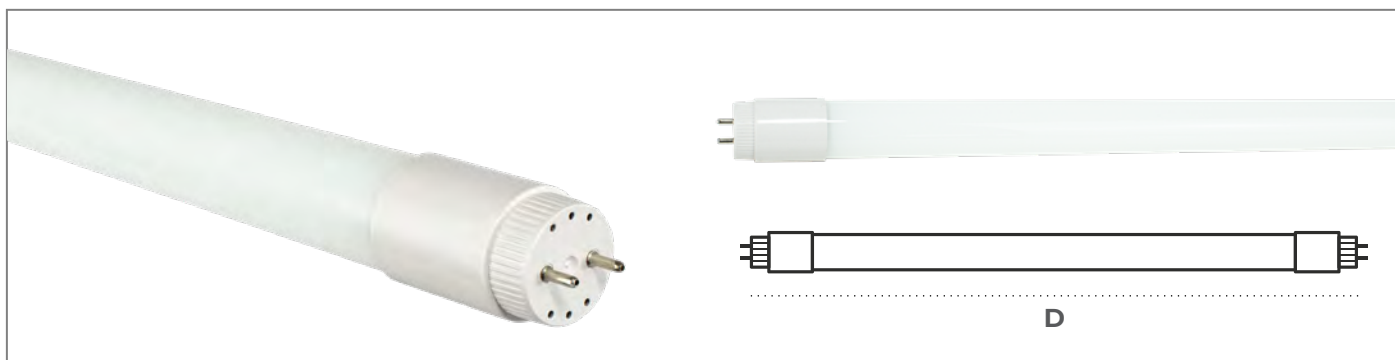


Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (Dcm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-T8-30-120-T-GL	30W	D120	6500	3460	30	104.000

Ứng dụng




ĐÈN TUYÁP BÁN NGUYỆT

(EC-TBN Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80



Thiết kế siêu mỏng
Hoàn toàn cách điện




Quang hiệu đạt
100lm/W



Tiết kiệm
80% điện năng



Tản nhiệt nhôm
siêu bền


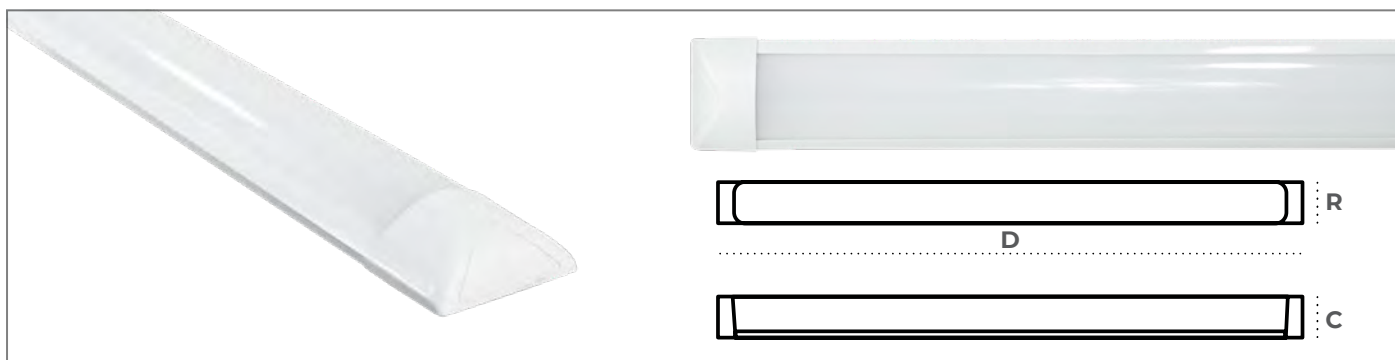


Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*Ccm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TBN-27-60-T	27W	D60 * R7.5 * C2.3	6500	2630	20	160.000
EC-TBN-55-120-T	55W	D123 * R7.5 * C2.5	6500	5580	20	265.000

Ứng dụng






ĐÈN TƯỜNG TRẦN VIỀN

(DTTV Series)

QR sản phẩm



Độ hoàn màu
cao CRI>80



góc chiếu ~180°

Thiết kế hiện đại
trần viền



Chống côn trùng
tuyệt đối



Đạt tiêu chuẩn
IP65



Đa dạng không
gian sử dụng







Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	IP	Giá bán (VND)
DTTV-18-V/T-D	Đen	18W	D230 * R100 * C130	3000/6500	65	235.000
DTTV-18-V/T-T	Trắng	18W	D230 * R100 * C130	3000/6500	65	235.000

Ứng dụng





ĐÈN PHA LED THẤU KÍNH

(EC-PTK Series)

QR sản phẩm



Siêu sáng



Siêu tiết kiệm
điện năng



Đạt tiêu chuẩn
IP65



Thiết kế hiện đại,
ẩn tượng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Góc chiếu	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-PTK-10-V/T	10	A105 * B85 * C21	3000 6500	90°	900 / 1000	50	186.000
EC-PTK-20-V/T	20	A120 * B100 * C21	3000 6500		1750 / 1900	40	268.000
EC-PTK-30-V/T	30	A155 * B120 * C30	3000 6500		3750	20	362.000
EC-PTK-50-V/T	50	A188 * B145 * C32	3000 6500		6250	20	470.000
EC-PTK-100-T	100	A249 * B194 * C35	6500		10000	20	789.000
EC-PTK-150-T	150	A283 * B229 * C38	6500		18750	10	1.234.000
EC-PTK-200-T	200	A327 * B254 * C39	6500		25000	10	1.654.000



ĐÈN PHA LED

(EC-FL Series)

QR sản phẩm



Kính cường lực chống chói - siêu bền

OSRAM
CHIP 2835

Sử dụng chipled Osram



Đạt tiêu chuẩn IP65




Thiết kế nguyên khối
Không sử dụng ốc

DOB

Công nghệ DOB
đột phá



Giải pháp chống nước thấm ngược

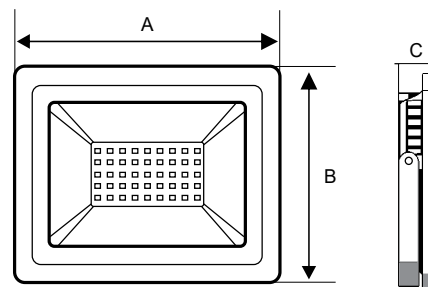

Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VNĐ)
EC-FL-10-V/T	10W	A102 * B82 * C24	3000 6500	669 / 760	25	196.000
EC-FL-20-V/T	20W	A121 * B95 * C23		1492 / 1694	20	276.000
EC-FL-30-V/T	30W	A160 * B121 * C26		2007 / 2181	20	385.000
EC-FL-50-V/T	50W	A205 * B160 * C34		3525 / 3559	10	585.000
EC-FL-100-V/T	100W	A270 * B210 * C34		6540 / 6482	10	1.203.000
EC-FL-150-V/T	150W	A300 * B230 * C40		9754 / 11074	5	2.182.000



ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

(EC-PNL Series)

Mới



Thời gian chiếu sáng
khi đầy pin >10h



Pin Monocrystalline
dung lượng cao



Sạc pin tích hợp IC thông
minh chống chai pin



Tấm pin cao cấp có độ
bền 10 - 15 năm



Remote điều khiển từ
xa nhiều chức năng




Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước thân đèn (mm)	Kích thước tấm pin (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Thời gian sạc (h)	Thời gian chiếu sáng (h)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-PNL-01-200-T	200	275*235*44.5	350*400*15	6500	4-6	10-12	7	1.538.000
EC-PNL-01-400-T	400	360.5*308.8*46	350*680*15	6500	4-6	10-12	3	2.748.000

Ứng dụng





ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

(EC-DNL Series)

Mới



Thời gian chiếu sáng
khi đầy pin >10h



Đạt tiêu chuẩn
IP65



Thay đổi góc chiếu
linh hoạt



Tấm pin cao cấp có độ
bền 10 - 15 năm



Remote điều khiển từ xa
nhiều chức năng



Thông số kỹ thuật



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước tấm pin (cm)	Kích thước thân đèn (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-DNL-01-200-T	200W	35*40*1.5	27.5*23.5*4.5	6500	1	1.901.000
EC-DNL-01-400-T	400W	35*68*1.5	36*30.8*4.6	6500	1	2.921.000

Ứng dụng



Đèn âm trần tán quang

DL-12-V150-V

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 150*150*53mm
- Lỗ khoét: 130*130mm

~~340.000đ~~ **156.000đ**

Đèn âm trần tán quang

DL-12-T150-V

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø150*53mm
- Lỗ khoét: Ø130mm

~~340.000đ~~ **156.000đ**

Đèn âm trần tán quang

SPL-6-T120-V/TT/T

- Công suất: 6W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng, Trung tính
- Kích thước: Ø120*20mm
- Lỗ khoét: Ø100mm

~~100.000đ~~ **61.000đ**

Đèn âm trần tán quang

SPL-18-T225-V

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø225*20mm
- Lỗ khoét: Ø mm

~~269.000đ~~ **121.000đ**

Đèn âm trần tán quang

PL-16-V175-V

- Công suất: 16W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 175*175*21 mm
- Lỗ khoét: 160*160 mm

~~220.000đ~~ **111.000đ**

Đèn led ốp trần

BTON-18-T220-T

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 220mm

~~300.000đ~~ **168.000đ**

Đèn led ốp trần

OTV-18SS-T220-V/TT/T

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Vàng, Trung tính, Trắng
- Kích thước: 220*50mm

~~320.000đ~~ **164.000đ**

Đèn led ốp trần

OTV-18SS-T220-DM

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Đổi màu
- Kích thước: 220*50mm

~~394.000đ~~ **197.000đ**

Đèn led ốp trần

DL-C519T (X)

- Công suất: 56W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø800*145mm
- Khối lượng: 3.2kg

~~4.700.000đ~~ **2.760.000đ**

Đèn âm trần chiếu rọi

DLR-3-T85-T

- Công suất: 3W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø84*40mm
- Lỗ khoét: Ø76mm

~~160.000đ~~ **147.000đ**

Đèn âm trần chiếu rọi

DLR-5-T95-T

- Công suất: 5W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø95*40mm
- Lỗ khoét: Ø85mm

~~220.000đ~~ **220.000đ**

Đèn âm trần hộp rọi

GL-1*10-V120-T

- Công suất: 10W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 120*120*90mm
- Lỗ khoét: 100*100mm

~~490.000đ~~ **253.000đ**

Đèn âm trần hộp rọi

GL-3*10-V334-V/T

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng
- Kích thước: 334*120*90mm
- Lỗ khoét: 325*105mm

~~1.390.000đ~~ **685.000đ**

Đèn ống bơ chiếu rọi COB

OBR-7-T-T (COB)

- Công suất: 7W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø90*100mm

~~360.000đ~~ **326.000đ**

Đèn ống bơ chiếu rọi HighPower

OBR-12-T-T

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: Ø90*100mm

~~510.000đ~~ **235.000đ**

Đèn tuýp bán nguyệt

TBN-24-60-V/TT

- Công suất: 24W
- Ánh sáng: Vàng, Trung tính
- Kích thước: 61*7.5*3.5cm

~~285.000đ~~ **213.000đ**

Đèn tuýp bán nguyệt

EC-TBN-18-60-T

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 60cm

~~225.000đ~~ **112.500đ**

Đèn tuýp bán nguyệt

EC-TBN-27-90-T

- Công suất: 27W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 90cm

~~270.000đ~~ **135.000đ**

Đèn tuýp bán nguyệt

EC-TBN-36-120-T

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 120cm

~~297.000đ~~ **148.500đ**

Đèn led bulb

LB-30-T100-V

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: Ø100*180mm

~~199.000đ~~ **129.000đ**

Đèn panel tấm lán

PL-36-3060-V

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 30*60*6cm
- Lỗ khoét: 28*58cm

~~615.000đ~~ **345.000đ**



Đèn panel tấm lớn

SPL-72-60120-V

- Công suất: 72W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 60*120*9cm
- Lỗ khoét: 58*118cm

-69%

~~2.142.000đ~~ **665.000đ**

Đèn trang trí

BP6211

- Công suất: 40W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 50*50cm

-31%

~~2.145.000đ~~ **1.480.000đ**

Đèn trang trí

P0011A

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 71*71*13 cm

-55%

~~3.584.000đ~~ **1.613.000đ**

Đèn trang trí

P0082002A

- Công suất: 75W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 49*49*61*61 cm

-55%

~~3.663.000đ~~ **1.648.500đ**

Đèn trang trí

P0082003A

- Công suất: 93W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 37*37+49*49+61*61 cm

-55%

~~4.919.000đ~~ **2.213.500đ**

Đèn sân vườn

GR309S

- Công suất: 4.5W/6W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 250mm

-55%

~~1.150.000đ~~ **517.500đ**

Đèn cầu thang

MN A8006

- Công suất: W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 85*53*85mm

-36%

~~290.000đ~~ **193.000đ**

Đèn pha led

FL-KC50-V

- Công suất: 50W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 241*193*72mm

-21%

~~890.000đ~~ **704.000đ**

Đèn pha led

FL-KC80-T

- Công suất: 80W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 287*369*93mm

-20%

~~1.790.000đ~~ **1.430.000đ**

Đèn pha led

FL-KC150-V

- Công suất: 150W
- Ánh sáng: Vàng
- Kích thước: 391*316*94mm

-55%

~~4.390.000đ~~ **1.990.000đ**

Đèn đường led

EC-STL-30-T

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Trắng

-50%

~~700.000đ~~ **350.000đ**

Đèn đường led

EC-STL-50-T

- Công suất: 50W
- Ánh sáng: Trắng

-50%

~~1.076.000đ~~ **538.000đ**

Đèn đường led

EC-STL-100-T

- Công suất: 100W
- Ánh sáng: Trắng

-50%

~~1.950.000đ~~ **979.000đ**

Đèn nhà xưởng

UFO-100

- Công suất: 100W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 262*179mm

-46%

~~2.330.000đ~~ **1.262.250đ**

Đèn nhà xưởng

UFO-150

- Công suất: 150W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 301*179mm

-46%

~~3.183.000đ~~ **1.718.820đ**

Đèn nhà xưởng

UFO-200

- Công suất: 200W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 350*179mm

-46%

~~4.220.000đ~~ **2.278.800đ**

Đèn nhà xưởng

UFO-250

- Công suất: 250W
- Ánh sáng: Trắng
- Kích thước: 350*179mm

-46%

~~4.520.000đ~~ **2.440.800đ**

Đèn sưởi Cacbon

UHI-XG-220-2000

- Công suất: 2000W
- Kích thước: 67*14*14cm

-50%

~~5.195.000đ~~ **2.597.500đ**



Vui lòng quét mã QR sau để truy cập danh mục hàng sale off



**DL-RC-ESII S150
12W 6000K**

Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 6000K
- Kích thước: 165*165mm
- Lỗ khoét: 150*150mm

~~236.000đ~~ **110.000đ**



**DL-RC-ESII S150
12W 3000K**

Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 165*166mm
- Lỗ khoét: 150*150mm

~~236.000đ~~ **110.000đ**



**DL-RC-ESII S100
6W 3000K**

Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 115*115mm
- Lỗ khoét: 100*100mm

~~159.000đ~~ **73.000đ**



**DL-RC-ESII R150
12W 3000K**

Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: Ø163mm
- Lỗ khoét: Ø150mm

~~236.000đ~~ **106.000đ**



**DL-RC-ESII R100
6W 3000K**

Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: Ø113mm
- Lỗ khoét: Ø100mm

~~159.000đ~~ **73.000đ**



**DL-RC-ES R150
12W 6000K**

Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 6000K
- Kích thước: Ø163mm
- Lỗ khoét: Ø150mm

~~149.000đ~~ **150.000đ**



**DL-RC-ES R100
6W 6000K**

Đèn âm trần tản quang

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 6000K
- Kích thước: Ø163mm
- Lỗ khoét: Ø150mm

~~236.000đ~~ **109.000đ**



**SP-RA-HS 4.5W-GP
5700K**

Đèn âm trần chiếu rọi

- Công suất: 4.5W
- Nhiệt độ màu: 5700K
- Kích thước: Ø86*35mm
- Lỗ khoét: Ø70mm

~~168.000đ~~ **77.000đ**



**SP-GR-HQ1 7.5W-GP
3000K**

Đèn âm trần hộp

- Công suất: 7.5W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 115*115mm
- Lỗ khoét: 100*100mm

~~517.000đ~~ **236.000đ**



**SP-GR-HQ2 15W-GP
3000K**

Đèn âm trần hộp

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Kích thước: 205*104mm
- Lỗ khoét: 100*180mm

~~965.000đ~~ **442.000đ**



**LGS 010071001
4000K**

Đèn âm trần hộp

- Công suất: 7.5W
- Nhiệt độ màu: 4000K
- Kích thước: 115*115mm
- Lỗ khoét: 100*100mm

~~517.000đ~~ **236.000đ**



**LGS 010072001
4000K**

Đèn âm trần hộp

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 4000K
- Kích thước: 205*104mm
- Lỗ khoét: 100*180mm

~~965.000đ~~ **442.000đ**



**SP-SM-U-7W-GP-
6500-BK**

Đèn rọi ray

- Công suất: 7 W
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Kích thước: 88*116*79*50mm

~~253.000đ~~ **129.000đ**



**LED-STRIP-5050-
HV-8W 6000**

Đèn LED dây

- Công suất: 8W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~120.000đ~~ **81.000đ**



DC-220-OPPLE

Đầu cắm LED dây

~~88.000đ~~ **69.000đ**



**E1 P45 E14 3W
6500K**

Đèn LED Bulb

- Công suất: 3W
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Kích thước: 46*91.5mm

~~44.000đ~~ **22.000đ**





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Trụ sở Miền Bắc: 210 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh Miền Trung: 240 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam: 15 Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: kingled.vn | Hotline: 1900.6336.69